



GrowCube

Grow plants indoors, anywhere



User Manual

EN	English		page 2
DE	Deutsch	...	page 14
CS	Čeština	...	page 26
SK	Slovenčina		page 38
PL	Polski		page 50
HU	Magyar	...	page 62
RO	Română	...	page 74
SL	Slovenščina		page 86
BG	Bulgarian	.	page 98



GrowCube

Grow plants indoors, anywhere

User Manual



1. Package Contents

1.1. Single Grow Cube

- Top frame with integrated 30W LED grow light
- Base frame
- 4 vertical posts
- Plant tray
- 8 wooden dowels
- 12 M6 Allen head screws
- Power adapter
- Allen key
- 6 spare cable clips & screws

1.2. 3-Stack Grow Cube


- 3 top frames with integrated 30W LED grow lights
- 3 base frames
- 12 vertical posts
- 3 plant trays
- 24 wooden dowels
- 36 M6 Allen head screws
- Power adapter
- Allen key
- 18 spare cable clips & screws



2. Setting Up Your Grow Cube


2.1. Single Unit Assembly

Step 1

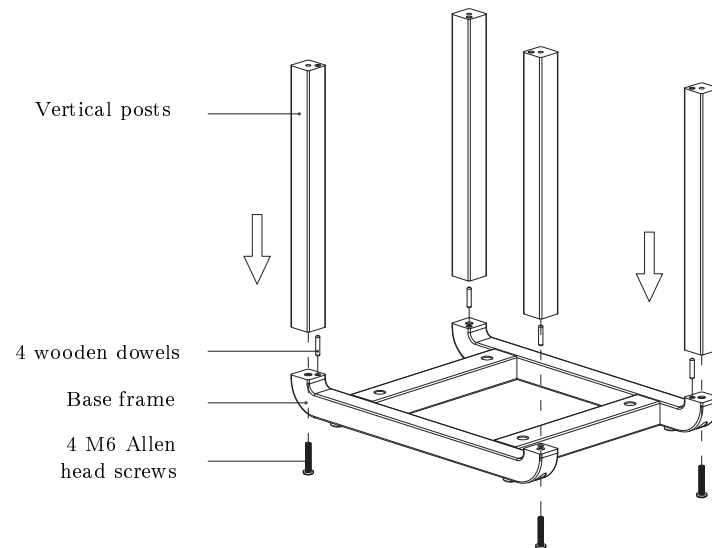


- Insert 4 wooden dowels into the vertical posts.
- Place the base frame on a level surface and attach the vertical posts.
- Ensure the post with the cable clips is positioned at the back left, with clips facing outward.
- Turn the unit over and insert 4 M6 Allen head screws into the holes in the base frame. Tighten using the supplied Allen key.

Step 2

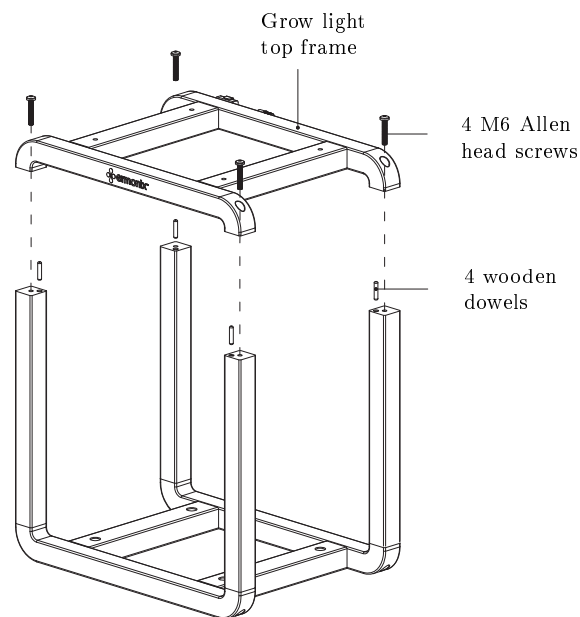


- Insert 4 wooden dowels into the vertical posts.
- Attach the top frame to the vertical posts, ensuring the Ermonix logo is facing the front of the unit.
- Insert 4 M6 Allen head screws into the holes in the top frame and tighten using the supplied Allen key. Retain the remaining screws for connecting a second unit vertically.

Step 3

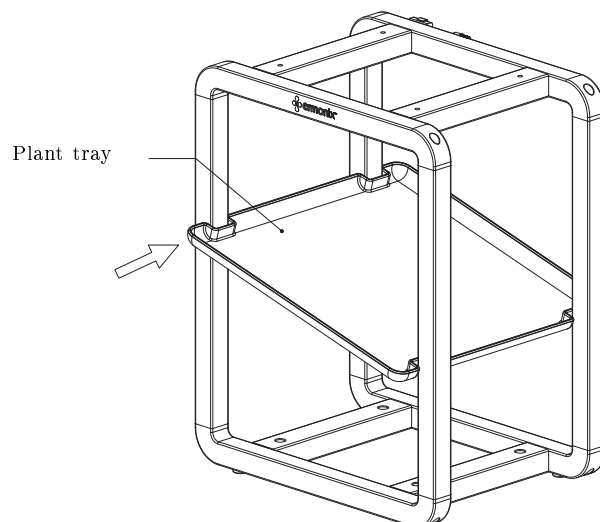

- Insert the tray by tilting it into the frame, then lower it into position.

Step 4

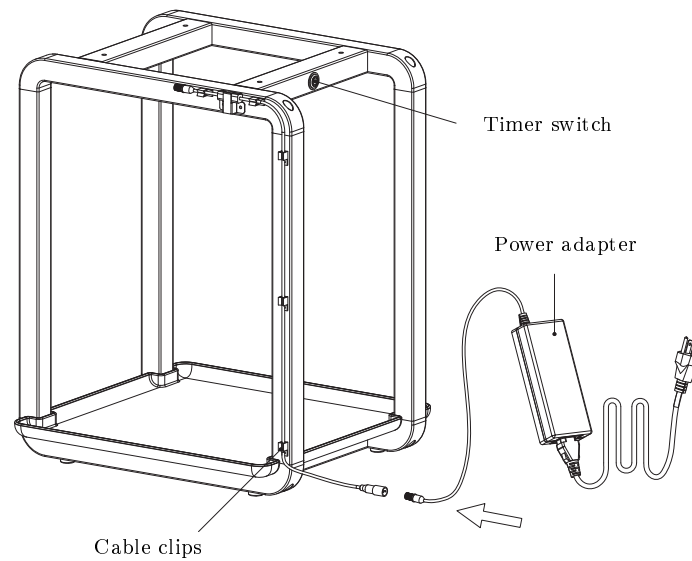


- Secure the cables in the pre-installed cable clips on the frame. Spare clips are provided if required.
- Plug the power adapter into a power outlet.
- The grow light features three automatic timer settings, indicated by the illuminated color on the timer switch:
 - Pink: 6 h ON / 18 h OFF
 - Blue: 12 h ON / 12 h OFF
 - Red: 16 h ON / 8 h OFF
- Press the timer switch on the grow light top frame until the desired timer setting is selected. The timer will then operate automatically.
- We recommend starting your unit in the morning.
- To reset the timer, press the timer switch until the light turns off, then select the desired timer setting again.

2.2. Multiple Configuration Assembly


Maximum 3 units per power adapter.

Step 5

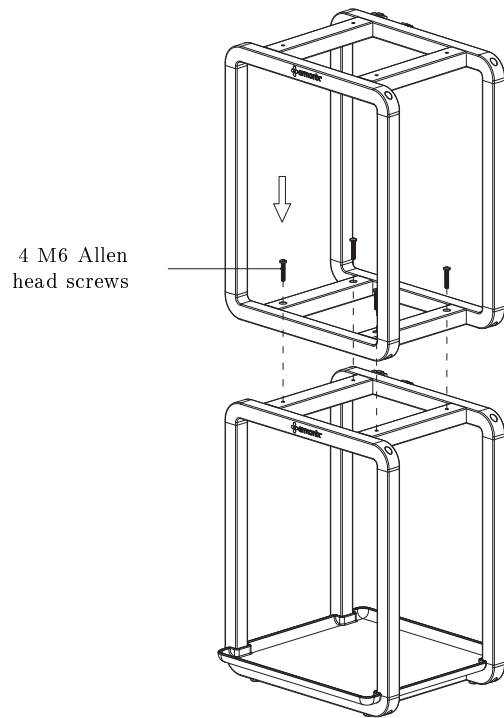

- Repeat Steps 1 and 2.
- For a vertical configuration, remove the rubber feet and position the upper unit so the screw holes align. Insert 4 M6 Allen head screws into the holes in the base frame and tighten using the supplied Allen key.


Step 6

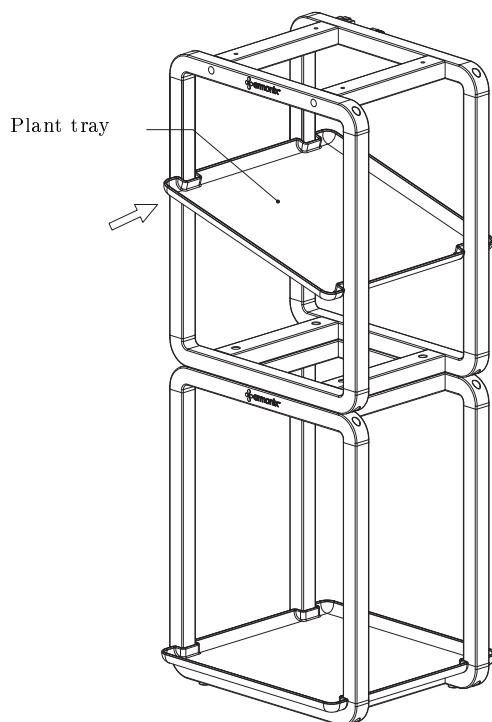



- Insert the tray by tilting it into the frame, then lower it into position.

Step 7

- Connect the units using the daisy-chain power cables. Refer to the configuration examples below.
- Secure the cables in the pre-attached cable clips. Use the spare clips if required.
- To sync the lighting start time across all connected units, select the desired timer setting on each unit, unplug the power adapter from the power outlet for at least 1 minute, then plug it back in.
- **DO NOT** stack or daisy chain more than three units. Exceeding this limit will overload the LED driver and damage your unit.

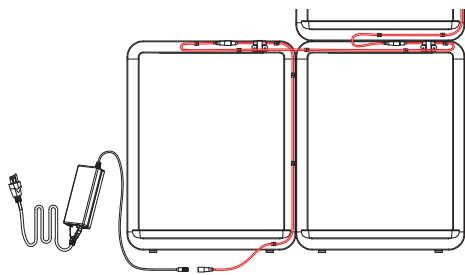

Configuration A

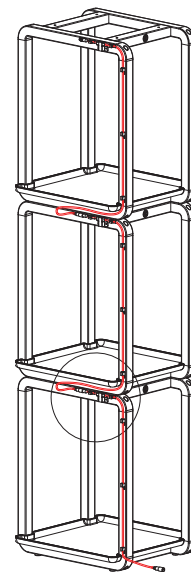

Configuration B

3. Safety Instructions

- **ELECTRICAL SAFETY:** Only use the Grow Cube in indoor areas, connected to a properly installed AC socket with an appropriate safety switch. Any piggyback plug or ordinary plug should be fitted with the appropriate safety switch. Fully unwind extension cords before use as they may overheat. Ensure that you don't stack plugs, as it can overload power points and cause a fire.
- **USER MAINTENANCE:** Doing electrical work yourself can be dangerous and people have been killed doing electrical work unsafely. Any electrical installation work must be done by a licensed electrician.
- **DO NOT SUBMERGE:** Do not immerse the cord or any of the electrical equipment in water or other liquid. Unplug the cord from any electrical outlet when not in use. If liquid spills onto the Grow Cube, unplug it and have it checked by a licensed electrician before using again.
- **RISK OF ELECTRIC SHOCK:** Never touch the mains plug with damp hands. Never pull the mains plug out of the socket by the mains cord, always do so by taking hold of the mains plug. Always switch the unit off and pull the mains plug out of the socket when you are not using the Grow Cube, cleaning it or in the event of a fault. Disconnect power before servicing or replacing lights. Only use the Grow Cube as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The Grow Cube is not a children's toy and children using it must be supervised by an adult at all times. Always treat a 'tingle' or slight shock as a warning. Never touch an appliance which causes a 'tingle' or shock until it is repaired by an approved repairer.
- **FOR HOUSEHOLD USE ONLY:** The Grow Cube is not intended for commercial use and is for domestic and personal use only.

UL Listed Power Supply (File No. E490471)

4. Warranty Details

The Grow Cube is guaranteed to be free from defects in workmanship and parts for a period of 12 months from the date of purchase. Defects that occur within this warranty period, under normal use and care, will be repaired, replaced, or refunded at our discretion. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Proof of purchase — This warranty is valid for the original purchase and is not transferable. Please keep your purchase docket, tax invoice, or receipt as proof of purchase, and proof of date on which the purchase was made.

Normal wear and tear — This warranty does not cover normal wear and tear to the products or parts.

Exclusions — This warranty does not cover:

- Any defects caused by an accident, misuse, abuse, improper installation or operations, lack of reasonable care, unauthorized modification, loss of parts, tampering or attempted repair by a person not authorized by the distributor
- Any product that has not been installed, operated or maintained in accordance with manufacturer's operating instructions provided with this product
- Any product that has been used for purposes other than domestic use
- Any damage caused by improper power input or improper cable connection

To make a claim: info@ermonix.com



5. Compliance Information

- **CE compliance:** This device complies with the EN 60065 standard, which means this device will not do harm to the user or products in the following situations: 1) Electric shock 2) High temperature 3) Radiation 4) Explosion from inner 5) Mechanical Harm 6) Fire Hazard 7) Chemical burns.
- **EU Conformity Statement:** This product and — if applicable — the supplied accessories too are marked with “CE” and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2014/30/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and Amendment (EU) 2015/863.
- **WEEE Notice:** 2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz



GrowCube

Pflanzen anbauen — drinnen, überall

Bedienungsanleitung



1. Lieferumfang

1.1. Grow Cube – Einzeleinheit

- Oberer Rahmen mit integriertem 30-W-LED-Pflanzenlicht
- Bodenrahmen
- 4 vertikale Pfosten
- Pflanzschale
- 8 Holzdübel
- 12 Innensechskantschrauben M6
- Netzadapter
- Innensechskantschlüssel
- 6 Ersatz-Kabelclips und -Schrauben

1.2. Grow Cube 3-Stack


- 3 obere Rahmen mit integriertem 30-W-LED-Pflanzenlicht
- 3 Bodenrahmen
- 12 vertikale Pfosten
- 3 Pflanzschalen
- 24 Holzdübel
- 36 Innensechskantschrauben M6
- Netzadapter
- Innensechskantschlüssel
- 18 Ersatz-Kabelclips und -Schrauben



2. Grow Cube aufbauen


2.1. Montage einer Einzeleinheit

Schritt 1

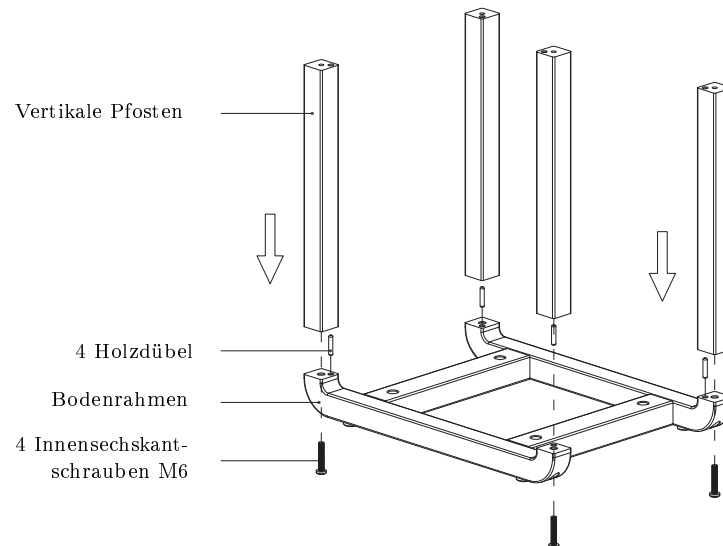


- Stecken Sie 4 Holzdübel in die vertikalen Pfosten.
- Legen Sie den Bodenrahmen auf eine ebene Fläche und setzen Sie die vertikalen Pfosten auf.
- Der Pfosten mit den Kabelclips muss hinten links sitzen, die Clips zeigen nach außen.
- Drehen Sie die Einheit um und setzen Sie 4 Innensechskantschrauben M6 in die Bohrungen im Bodenrahmen ein. Ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel fest.

Schritt 2

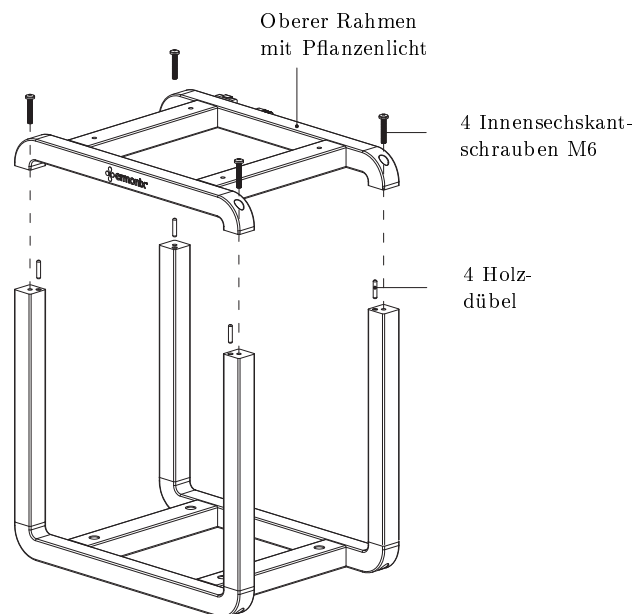


- Stecken Sie 4 Holzdübel in die vertikalen Pfosten.
- Setzen Sie den oberen Rahmen so auf die vertikalen Pfosten, dass das Ermonix-Logo nach vorne zeigt.
- Setzen Sie 4 Innensechskantschrauben M6 in die Bohrungen im oberen Rahmen ein und ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel fest. Bewahren Sie die restlichen Schrauben für das vertikale Verbinden einer zweiten Einheit auf.

Schritt 3

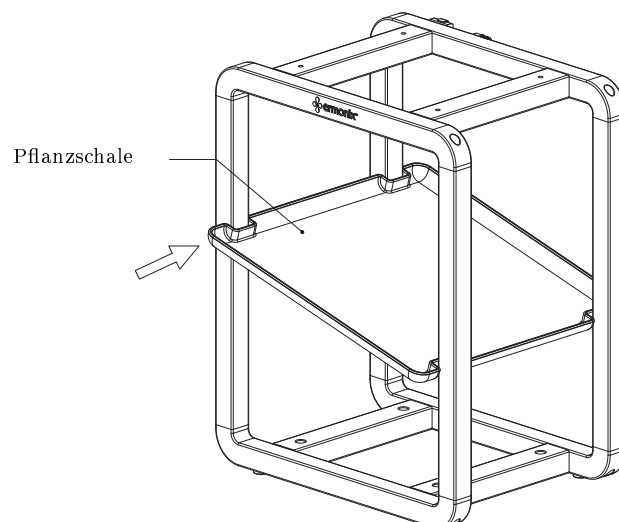

- Setzen Sie die Schale schräg in den Rahmen ein und senken Sie sie dann in ihre Position ab.

Schritt 4

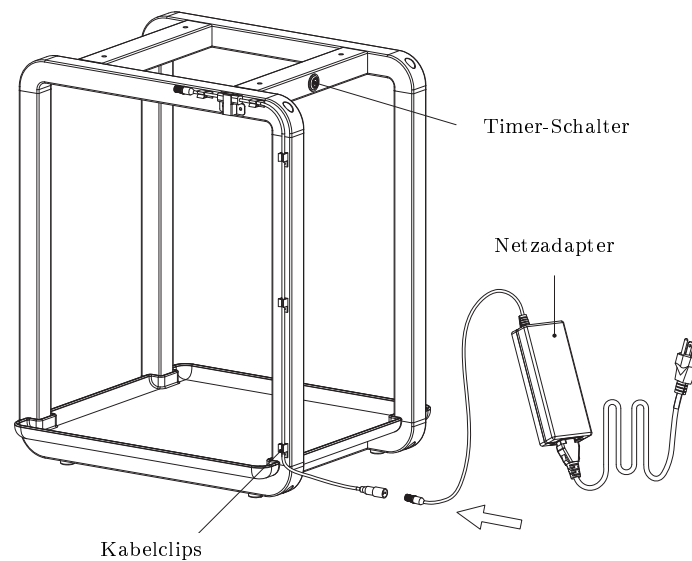


- Fixieren Sie die Kabel in den vormontierten Kabelclips am Rahmen. Bei Bedarf liegen Ersatzclips bei.
- Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
- Das Pflanzenlicht hat drei automatische Timer-Einstellungen, erkennbar an der Leuchtfarbe des Timer-Schalters:
 - Rosa: 6 h EIN / 18 h AUS
 - Blau: 12 h EIN / 12 h AUS
 - Rot: 16 h EIN / 8 h AUS
- Drücken Sie den Timer-Schalter am oberen Rahmen, bis die gewünschte Einstellung gewählt ist. Der Timer arbeitet dann automatisch.
- Wir empfehlen, das Gerät morgens zu starten.
- Um den Timer zurückzusetzen, drücken Sie den Timer-Schalter, bis das Licht ausgeht, und wählen Sie dann erneut die gewünschte Einstellung.

2.2. Montage mehrerer Einheiten


Maximal 3 Einheiten pro Netzadapter.

Schritt 5

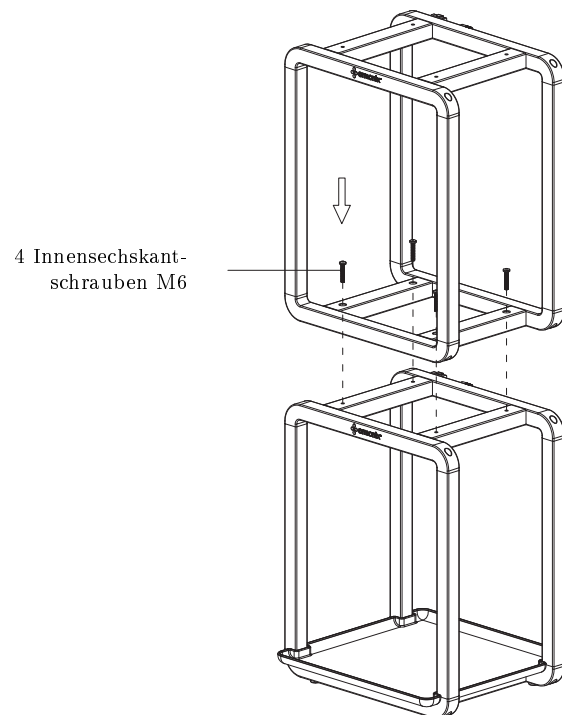

- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.
- Für einen vertikalen Aufbau entfernen Sie die Gummifüße und richten die obere Einheit so aus, dass die Schraubenlöcher fluchten. Setzen Sie 4 Innensechskantschrauben M6 in die Bohrungen im Bodenrahmen ein und ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel fest.


Schritt 6

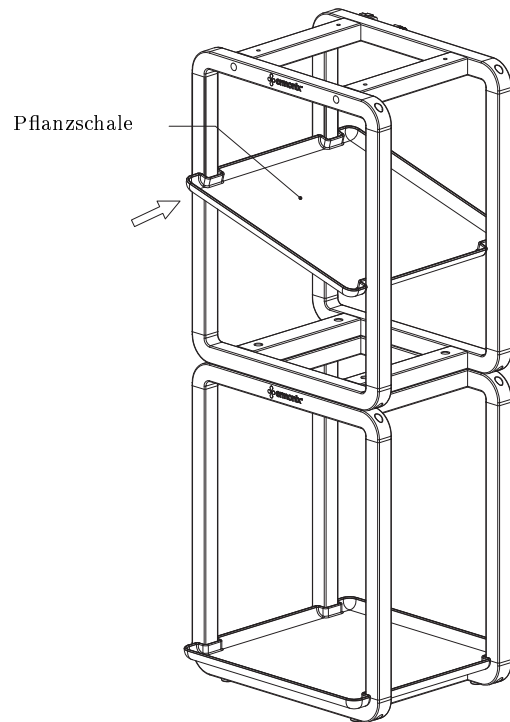



- Setzen Sie die Schale schräg in den Rahmen ein und senken Sie sie dann in ihre Position ab.

Schritt 7

- Verbinden Sie die Einheiten mit den Durchschleif-Netzkabeln. Orientieren Sie sich an den Konfigurationsbeispielen unten.
- Fixieren Sie die Kabel in den vormontierten Kabelclips. Verwenden Sie bei Bedarf die Ersatzclips.
- Damit alle verbundenen Einheiten zur selben Zeit zu leuchten beginnen, wählen Sie an jeder Einheit die gewünschte Timer-Einstellung, trennen den Netzadapter mindestens 1 Minute von der Steckdose und stecken ihn dann wieder ein.
- Stapeln oder verketteten Sie **NIEMALS** mehr als drei Einheiten. Wird dieses Limit überschritten, überlastet das den LED-Treiber und beschädigt Ihr Gerät.

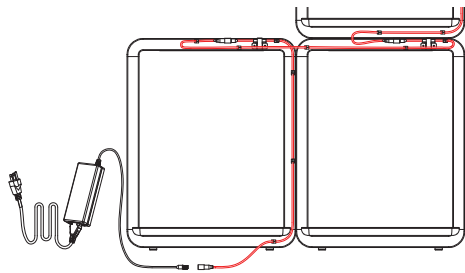

Konfiguration A

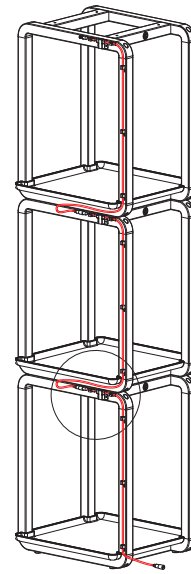

Konfiguration B

3. Sicherheitshinweise

- **ELEKTRISCHE SICHERHEIT:** Verwenden Sie den Grow Cube nur in Innenräumen und schließen Sie ihn an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit geeigneter Schutzeinrichtung an. Jede Mehrfach- oder Standardsteckdose muss mit der passenden Schutzeinrichtung ausgestattet sein. Wickeln Sie Verlängerungskabel vor dem Gebrauch vollständig ab, da sie sich sonst überhitzen können. Stecken Sie keine Stecker hintereinander, das kann Steckdosen überlasten und einen Brand auslösen.
- **WARTUNG DURCH DEN BENUTZER:** Elektroarbeiten in Eigenregie sind gefährlich und haben schon Menschenleben gekostet. Alle Elektroinstallationsarbeiten müssen von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.
- **NICHT EINTAUCHEN:** Tauchen Sie weder das Kabel noch andere elektrische Teile in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Ziehen Sie das Kabel bei Nichtgebrauch aus der Steckdose. Gelangt Flüssigkeit in den Grow Cube, trennen Sie ihn vom Netz und lassen Sie ihn vor dem nächsten Gebrauch von einer Elektrofachkraft prüfen.
- **STROMSCHLAGGEFAHR:** Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an. Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, sondern immer am Stecker selbst. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Grow Cube nicht benutzen, ihn reinigen oder wenn eine Störung auftritt. Trennen Sie vor Wartung oder Lampenwechsel die Stromzufuhr. Verwenden Sie den Grow Cube ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Grow Cube ist kein Kinderspielzeug; Kinder dürfen ihn nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Nehmen Sie jedes Kribbeln und jeden leichten Schlag als Warnsignal ernst. Berühren Sie ein Gerät, das kribbelt oder Schläge verursacht, erst wieder, wenn es von einem zugelassenen Fachbetrieb repariert wurde.
- **NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH:** Der Grow Cube ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt und dient ausschließlich dem privaten Gebrauch.

UL-gelistetes Netzteil (Akte Nr. E490471)

4. Garantiebedingungen

Für den Grow Cube gilt eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. Mängel, die innerhalb dieser Garantiezeit bei normalem Gebrauch und normaler Pflege auftreten, werden nach unserem Ermessen repariert, ersetzt oder erstattet. Entspricht die Ware nicht der zu erwartenden Qualität und liegt kein erheblicher Mangel vor, haben Sie ebenfalls Anspruch auf Reparatur oder Austausch.

Kaufbeleg — Diese Garantie gilt für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Bewahren Sie Kassenbon, Rechnung oder Quittung als Kaufbeleg und als Nachweis des Kaufdatums auf.

Normaler Verschleiß — Diese Garantie deckt normalen Verschleiß der Produkte oder Teile nicht ab.

Ausschlüsse — Diese Garantie deckt nicht ab:

- Mängel durch Unfall, Fehlgebrauch, Missbrauch, unsachgemäße Installation oder Bedienung, mangelnde Sorgfalt, unbefugte Veränderung, Verlust von Teilen, Manipulation oder Reparaturversuche durch Personen, die nicht vom Vertriebspartner autorisiert sind
- Produkte, die nicht gemäß der mitgelieferten Herstelleranleitung installiert, betrieben oder gewartet wurden
- Produkte, die zu anderen als privaten Zwecken verwendet wurden
- Schäden durch falsche Spannungsversorgung oder falschen Kabelanschluss

Garantiefall melden: info@ermonix.com



5. Konformitätsinformationen

- **CE-Konformität:** Dieses Gerät entspricht der Norm EN 60065. Das bedeutet, dass es Benutzer und andere Produkte in den folgenden Situationen nicht schädigt: 1) Stromschlag, 2) hohe Temperatur, 3) Strahlung, 4) innere Explosion, 5) mechanische Schäden, 6) Brandgefahr, 7) Verätzungen.
- **EU-Konformitätserklärung:** Dieses Produkt und — sofern zutreffend — auch das mitgelieferte Zubehör tragen die Kennzeichnung „CE“ und entsprechen damit den geltenden harmonisierten europäischen Normen der EMV-Richtlinie 2014/30/EC, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Änderung (EU) 2015/863.
- **WEEE-Hinweis:** 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie): Produkte mit diesem Symbol dürfen in der Europäischen Union nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Produkt zum ordnungsgemäßen Recycling beim Kauf eines gleichwertigen Neugeräts bei Ihrem Händler ab oder bringen Sie es zu einer ausgewiesenen Sammelstelle. Weitere Informationen: www.recyclethis.info

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz



GrowCube

Pěstujte rostliny kdekoli v interiéru

Uživatelská příručka



1. Obsah balení

1.1. Grow Cube – jedna jednotka

- Horní rám s integrovaným pěstebním LED osvětlením 30 W
- Spodní rám
- 4 svislé sloupky
- Pěstební tác
- 8 dřevěných kolíků
- 12 imbusových šroubů M6
- Napájecí adaptér
- Imbusový klíč
- 6 náhradních příchytů kabelů a šroubů

1.2. Grow Cube 3-Stack


- 3 horní rámy s integrovaným pěstebním LED osvětlením 30 W
- 3 spodní rámy
- 12 svislých sloupků
- 3 pěstební tácy
- 24 dřevěných kolíků
- 36 imbusových šroubů M6
- Napájecí adaptér
- Imbusový klíč
- 18 náhradních příchytů kabelů a šroubů



2. Sestavení Grow Cube


2.1. Montáž jedné jednotky

Krok 1

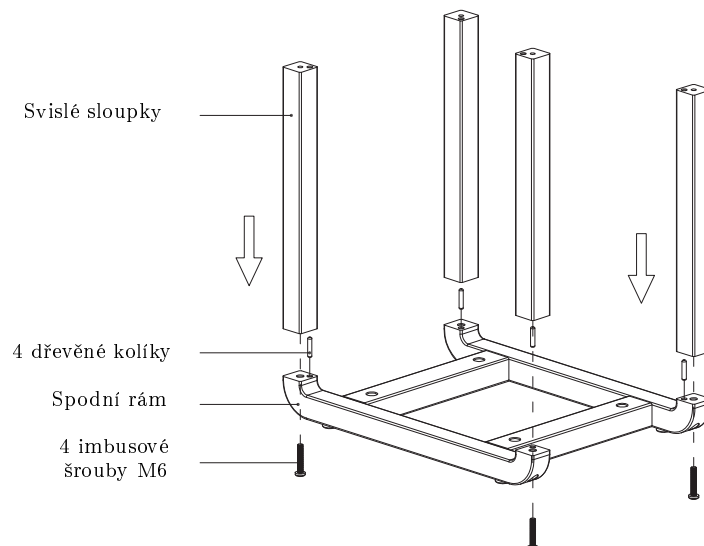


- Zasuňte 4 dřevěné kolíky do svislých sloupků.
- Položte spodní rám na rovný povrch a nasadte svislé sloupky.
- Sloupek s příchytami kabelů musí být vzadu vlevo, příchytami směrem ven.
- Otočte jednotku dnem vzhůru a zašroubujte 4 imbusové šrouby M6 do otvorů ve spodním rámu. Utáhněte je přiloženým imbusovým klíčem.

Krok 2

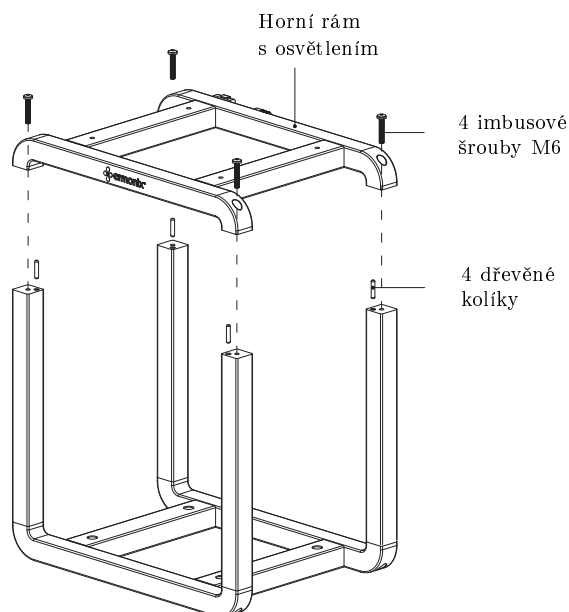


- Zasuňte 4 dřevěné kolíky do svislých sloupků.
- Nasaďte horní rám na svislé sloupky tak, aby logo Ermonix směřovalo dopředu.
- Zašroubujte 4 imbusové šrouby M6 do otvorů v horním rámu a utáhněte je přiloženým imbusovým klíčem. Zbylé šrouby si uschovejte pro připojení druhé jednotky na výšku.

Krok 3

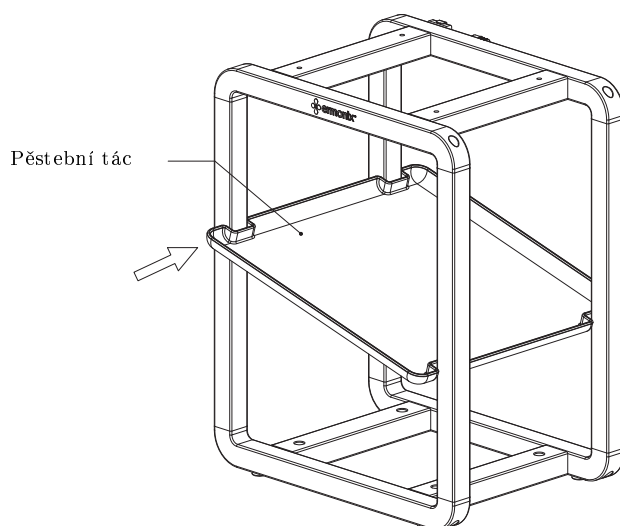

- Táč nakloňte, zasuňte jej do rámu a poté spusťte na místo.

Krok 4

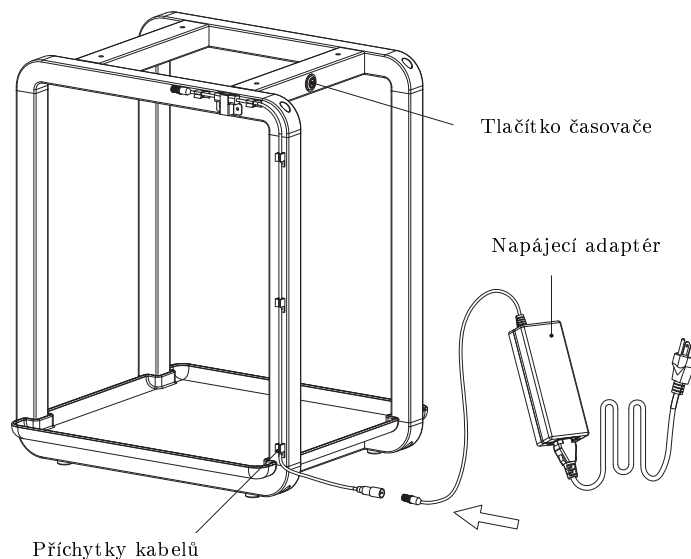


- Zajistěte kabely v předinstalovaných příchytkách na rámu. V případě potřeby jsou přiloženy náhradní příchytky.
- Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.
- Pěstební osvětlení má tři automatické režimy časovače, které rozlišuje barva podsvícení tlačítka časovače:
 - Ružová: 6 h ZAP / 18 h VYP
 - Modrá: 12 h ZAP / 12 h VYP
 - Červená: 16 h ZAP / 8 h VYP
- Tiskněte tlačítko časovače na horním rámu, dokud nevyberete požadovaný režim. Časovač pak pracuje automaticky.
- Doporučujeme jednotku spustit ráno.
- Časovač vynulujete tak, že tlačítko tisknete, dokud osvětlení nezhasne, a pak znovu zvolíte požadovaný režim.

2.2. Montáž více jednotek


Maximálně 3 jednotky na jeden napájecí adaptér.

Krok 5

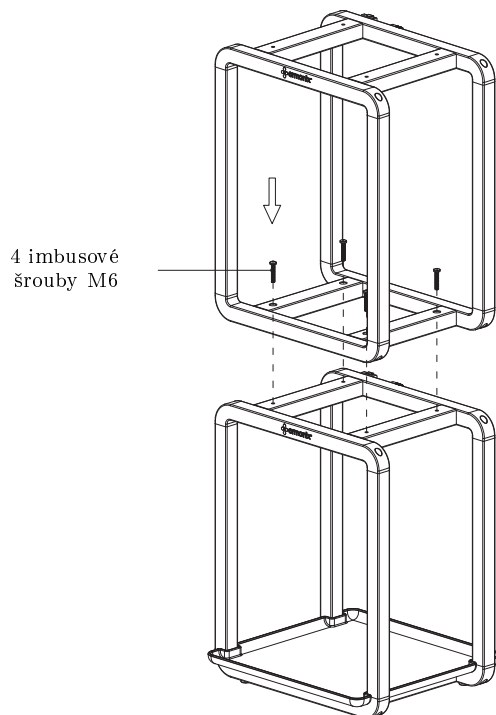

- Zopakujte kroky 1 a 2.
- Při sestavení na výšku sejměte gumové nožky a nasadte horní jednotku tak, aby otvory pro šrouby lícovaly. Zašroubujte 4 imbusové šrouby M6 do otvorů ve spodním rámu a utáhněte je přiloženým imbusovým klíčem.


Krok 6

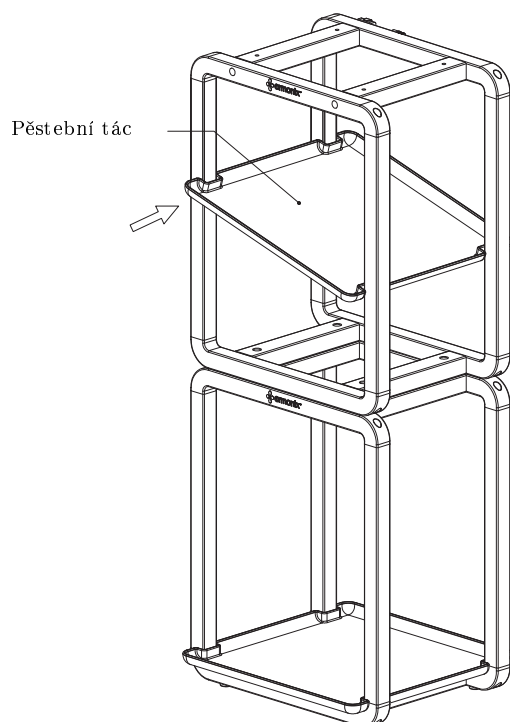



- Táč nakloňte, zasuněte jej do rámu a poté spusťte na místo.

Krok 7

- Propojte jednotky pomocí průběžných napájecích kabelů. Řiďte se ukázkami konfigurací níže.
- Zajistěte kabely v předinstalovaných příchýtkách. V případě potřeby použijte náhradní příchýtky.
- Chcete-li sladit začátek svícení u všech propojených jednotek, nastavte na každé z nich požadovaný režim časovače, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky alespoň na 1 minutu a pak jej znovu zapojte.
- **NIKDY** nespojujte ani nestohujte více než tři jednotky. Překročení tohoto limitu přetíží LED driver a jednotku poškodí.

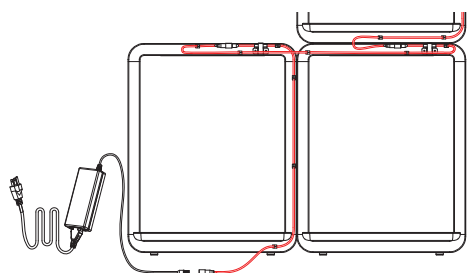

Konfigurace A

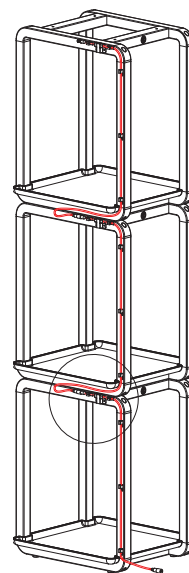

Konfigurace B

3. Bezpečnostní pokyny

- **ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST:** Grow Cube používejte pouze ve vnitřních prostorách a zapojujte jej do řádně instalované zásuvky s odpovídajícím jištěním. Každá rozdvojka i běžná zástrčka musí být opatřena vhodným jističem. Prodlužovací kabely před použitím zcela rozviňte, jinak se mohou přehřát. Nezapojujte zástrčky za sebe, může dojít k přetížení zásuvky a požáru.
- **ÚDRŽBA:** Elektroinstalační práce svépomocí jsou nebezpečné a už mnoho lidí při nich přišlo o život. Veškeré elektroinstalační práce musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
- **NEPONOŘUJTE:** Neponořujte kabel ani žádnou elektrickou část do vody či jiné kapaliny. Pokud jednotku nepoužíváte, odpojte kabel ze zásuvky. Dojde-li k polití Grow Cube kapalinou, odpojte jej a před dalším použitím jej nechte zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:** Nikdy nesahejte na zástrčku vlhkýma rukama. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel, vždy uchopte samotnou zástrčku. Než přestanete Grow Cube používat, začnete jej čistit nebo dojde k poruše, jednotku vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před servisem nebo výměnou osvětlení odpojte napájení. Grow Cube používejte pouze způsobem popsáním v této příručce. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést k poškození majetku nebo ke zranění. Grow Cube není dětská hračka a děti jej smějí používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Jakékoli brnění nebo slabý výboj vždy berte jako varování. Spotřebiče, který brní nebo způsobuje výboj, se nedotýkejte, dokud jej neopraví autorizovaný servis.
- **POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ:** Grow Cube není určen ke komerčnímu využití, slouží výhradně pro domácí a osobní potřebu.

Napájecí zdroj s certifikací UL (spis č. E490471)

4. Záruční podmínky

Na Grow Cube se poskytuje záruka na vady materiálu a zpracování po dobu 12 měsíců od data zakoupení. Vady, které se v záruční době projeví při běžném používání a péči, budou podle našeho uvážení opraveny, vyměněny nebo bude vrácena kupní cena. Pokud zboží nemá odpovídající kvalitu a nejde o podstatnou vadu, máte rovněž nárok na jeho opravu nebo výměnu.

Doklad o koupi — Záruka platí pro původního kupujícího a je nepřenosná. Uchovejte si prosím účtenku, fakturu nebo jiný doklad o koupi s datem nákupu.

Běžné opotřebení — Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku ani jeho částí.

Výluky — Záruka se nevztahuje na:

- vady způsobené nehodou, nesprávným či hrubým zacházením, chybnou instalací nebo obsluhou, nedostatečnou péčí, neoprávněnou úpravou, ztrátou dílů, neodborným zásahem nebo pokusem o opravu osobou, kterou distributor nepověřil;
- výrobek, který nebyl nainstalován, provozován nebo udržován v souladu s pokyny výrobce dodanými s tímto výrobkem;
- výrobek používaný k jiným než domácím účelům;
- poškození způsobené nesprávným napájením nebo nesprávným zapojením kabelu.

Uplatnění reklamace: info@ermonix.com



5. Informace o shodě

- **Shoda CE:** Toto zařízení splňuje normu EN 60065, což znamená, že nezpůsobí újmu uživateli ani jiným výrobkům v těchto situacích: 1) úraz elektrickým proudem, 2) vysoká teplota, 3) záření, 4) vnitřní exploze, 5) mechanické poškození, 6) nebezpečí požáru, 7) chemické popáleniny.
- **Prohlášení o shodě s předpisy EU:** Tento výrobek — a případně i dodané příslušenství — je označen značkou „CE“ a splňuje tedy příslušné harmonizované evropské normy uvedené ve směrnici EMC 2014/30/EC, směrnici RoHS 2011/65/EU a dodatku (EU) 2015/863.
- **Upozornění WEEE:** 2012/19/EU (směrnice o OEEZ): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Pro správnou recyklaci vraťte výrobek místnímu prodejci při nákupu odpovídajícího nového zařízení nebo jej odevzdejte na určeném sběrném místě. Více informací najdete na: www.recyclethis.info

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz



GrowCube

Pestujte rastliny kdekoľvek v interiéri

Používateľská príručka



1. Obsah balenia

1.1. Grow Cube – jedna jednotka

- Horný rám s integrovaným pestovateľským LED osvetlením 30 W
- Spodný rám
- 4 zvislé stĺpiky
- Pestovateľský tác
- 8 drevených kolíkov
- 12 imbusových skrutiek M6
- Napájací adaptér
- Imbusový kľúč
- 6 náhradných príchytiek káblov a skrutiek

1.2. Grow Cube 3-Stack


- 3 horné rámy s integrovaným pestovateľským LED osvetlením 30 W
- 3 spodné rámy
- 12 zvislých stĺpikov
- 3 pestovateľské táce
- 24 drevených kolíkov
- 36 imbusových skrutiek M6
- Napájací adaptér
- Imbusový kľúč
- 18 náhradných príchytiek káblov a skrutiek



2. Zostavenie Grow Cube


2.1. Montáž jednej jednotky

Krok 1

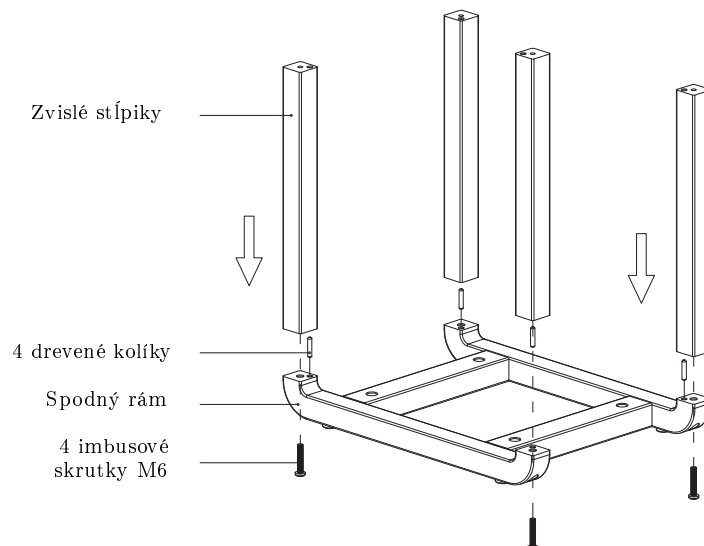


- Zasuňte 4 drevené kolíky do zvislých stĺpikov.
- Položte spodný rám na rovný povrch a nasadte zvislé stĺpiky.
- Stĺpik s príchytkami káblov musí byť vzadu vľavo, príchytkami smerom von.
- Otočte jednotku dnom nahor a zaskrutkujte 4 imbusové skrutky M6 do otvorov v spodnom ráme. Utiahnite ich priloženým imbusovým kľúčom.

Krok 2

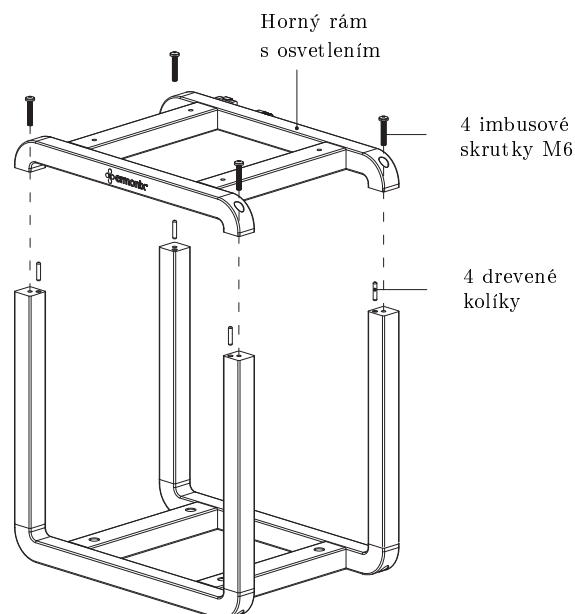


- Zasuňte 4 drevené kolíky do zvislých stĺpikov.
- Nasadte horný rám na zvislé stĺpiky tak, aby logo Ermonix smerovalo dopredu.
- Zaskrutkujte 4 imbusové skrutky M6 do otvorov v hornom ráme a utiahnite ich priloženým imbusovým kľúčom. Zvyšné skrutky si odložte na pripojenie druhej jednotky na výšku.

Krok 3

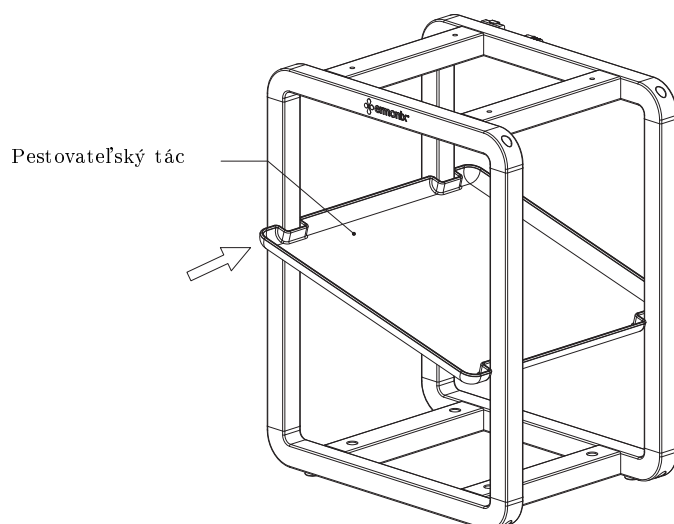

- Táč nakloňte, zasuňte ho do rámu a potom spustite na miesto.

Krok 4

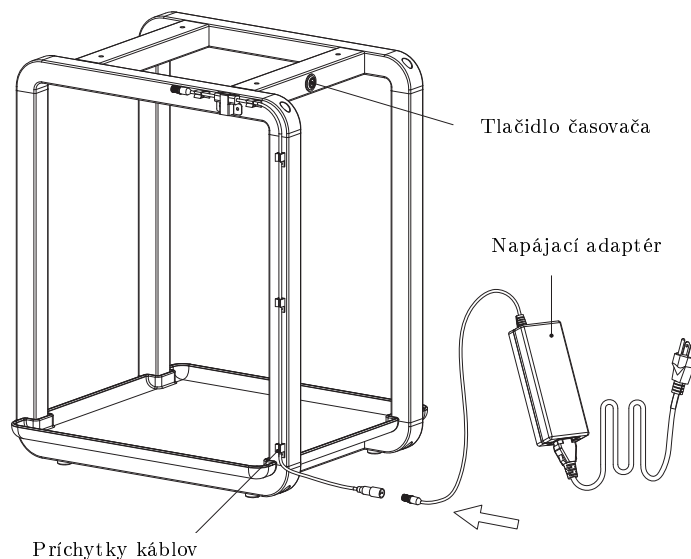


- Zaistíte káble v predinštalovaných príchytkách na ráme. V prípade potreby sú priložené náhradné príchytky.
- Zapojte napájací adaptér do zásuvky.
- Pestovateľské osvetlenie má tri automatické režimy časovača, ktoré rozlišuje farba podsvietenia tlačidla časovača:
 - Ružová: 6 h ZAP / 18 h VYP
 - Modrá: 12 h ZAP / 12 h VYP
 - Červená: 16 h ZAP / 8 h VYP
- Stláčajte tlačidlo časovača na hornom ráme, kým nevyberiete požadovaný režim. Časovač potom pracuje automaticky.
- Odporúčame jednotku spustiť ráno.
- Časovač vynulujete tak, že tlačidlo stláčate, kým osvetlenie nezhasne, a potom znova zvolíte požadovaný režim.

2.2. Montáž viacerých jednotiek


Maximálne 3 jednotky na jeden napájací adaptér.

Krok 5

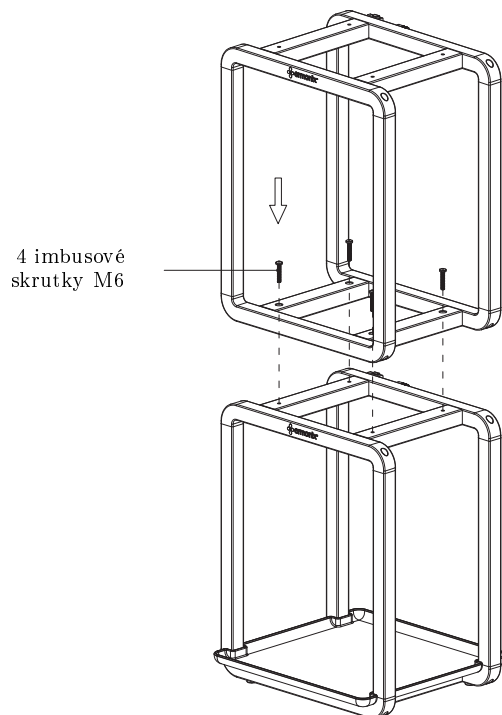

- Zopakujte kroky 1 a 2.
- Pri zostave na výšku odstráňte gumové nôžky a nasadte hornú jednotku tak, aby otvory na skrutky lícovali. Zaskrutkujte 4 imbusové skrutky M6 do otvorov v spodnom ráme a utiahnite ich priloženým imbusovým kľúčom.


Krok 6

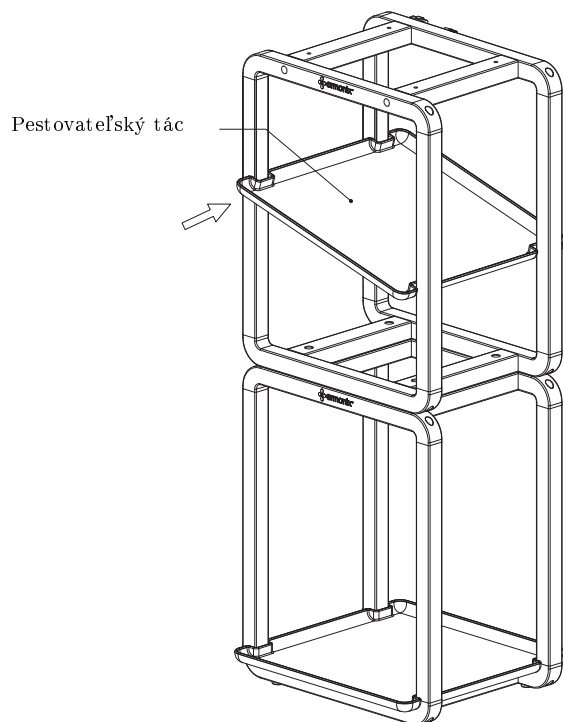



- Táč nakloňte, zasunúte ho do rámu a potom spustíte na miesto.

Krok 7

- Prepojte jednotky priebežnými napájacími káblami. Riad'te sa ukázkami konfigurácií nižšie.
- Zaistite káble v predinštalovaných príchytkách. V prípade potreby použite náhradné príchytky.
- Ak chcete zladiť začiatok svietenia na všetkých prepojených jednotkách, nastavte na každej požadovaný režim časovača, odpojte napájací adaptér zo zásuvky aspoň na 1 minútu a potom ho znova zapojte.
- **NIKDY** nespájajte ani neukladajte na seba viac než tri jednotky. Prekročenie tohto limitu preťaží LED driver a jednotku poškodí.

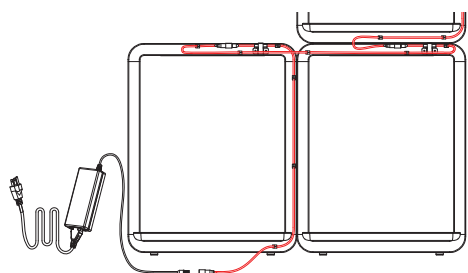

Konfigurácia A

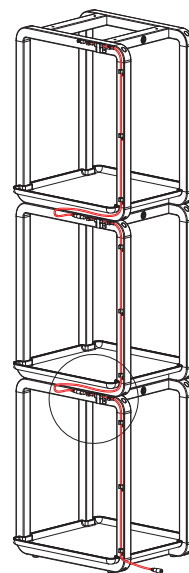

Konfigurácia B

3. Bezpečnostné pokyny

- **ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ:** Grow Cube používajte iba vo vnútorných priestoroch a zapájajte ho do riadne nainštalovanej zásuvky s vhodným istením. Každá rozdvojka aj bežná zástrčka musí byť vybavená vhodným ističom. Predlžovacie káble pred použitím úplne rozviňte, inak sa môžu prehriať. Nezapájajte zástrčky za sebou, môže dôjsť k preťaženiu zásuvky a požiaru.
- **ÚDRŽBA:** Elektroinštalačné práce svojpomocne sú nebezpečné a už mnoho ľudí pri nich prišlo o život. Všetky elektroinštalačné práce musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár.
- **NEPONÁRAJTE:** Neponárajte kábel ani žiadnu elektrickú časť do vody či inej kvapaliny. Ak jednotku nepoužívate, odpojte kábel zo zásuvky. Ak sa Grow Cube obleje kvapalinou, odpojte ho a pred ďalším použitím ho nechajte skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom.
- **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Nikdy nesiahajte na zástrčku vlhkými rukami. Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky za kábel, vždy uchopte samotnú zástrčku. Skôr než prestanete Grow Cube používať, začnete ho čistiť alebo dôjde k poruche, jednotku vždy vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred servisom alebo výmenou osvetlenia odpojte napájanie. Grow Cube používajte iba spôsobom opísaným v tejto príručke. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a môže viesť k poškodeniu majetku alebo k zraneniu. Grow Cube nie je detská hračka a deti ho smú používať iba pod dozorom dospeléj osoby. Akékoľvek brnenie alebo slabý výboj vždy berte ako varovanie. Spotrebiča, ktorý brní alebo spôsobuje výboj, sa nedotýkajte, kým ho neopraví autorizovaný servis.
- **IBA NA DOMÁCE POUŽITIE:** Grow Cube nie je určený na komerčné využitie, slúži výhradne na domácu a osobnú potrebu.

Napájací zdroj s certifikáciou UL (spis č. E490471)

4. Záručné podmienky

Na Grow Cube sa poskytuje záruka na chyby materiálu a spracovania po dobu 12 mesiacov od dátumu zakúpenia. Chyby, ktoré sa v záručnej dobe prejavajú pri bežnom používaní a starostlivosti, budú podľa nášho uváženia opravené, vymenené alebo bude vrátená kúpna cena. Ak tovar nemá zodpovedajúcu kvalitu a nejde o podstatnú chybu, máte tiež nárok na jeho opravu alebo výmenu.

Doklad o kúpe — Záruka platí pre pôvodného kupujúceho a je neprenosná. Uchovajte si prosím účtenku, faktúru alebo iný doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Bežné opotrebovanie — Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku ani jeho častí.

Výluky — Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené nehodou, nesprávnym či hrubým zaobchádzaním, chybnou inštaláciou alebo obsluhou, nedostatočnou starostlivosťou, neoprávnenou úpravou, stratou dielov, neodborným zásahom alebo pokusom o opravu osobou, ktorú distribútor nepoveril;
- výrobok, ktorý nebol nainštalovaný, prevádzkovaný alebo udržiavaný v súlade s pokynmi výrobcu dodanými s týmto výrobkom;
- výrobok používaný na iné než domáce účely;
- poškodenie spôsobené nesprávnym napájaním alebo nesprávnym zapojením kábla.

Uplatnenie reklamácie: info@ermonix.com



5. Informácie o zhode

- **Zhoda CE:** Toto zariadenie spĺňa normu EN 60065, čo znamená, že nespôsobí ujmu používateľovi ani iným výrobkom v týchto situáciách: 1) úraz elektrickým prúdom, 2) vysoká teplota, 3) žiarenie, 4) vnútorná explózia, 5) mechanické poškodenie, 6) nebezpečenstvo požiaru, 7) chemické popáleniny.
- **Vyhlásenie o zhode s predpismi EÚ:** Tento výrobok — a prípadne aj dodané príslušenstvo — je označený značkou „CE“ a spĺňa teda príslušné harmonizované európske normy uvedené v smernici EMC 2014/30/EC, smernici RoHS 2011/65/EU a dodatku (EU) 2015/863.
- **Upozornenie WEEE:** 2012/19/EU (smernica o OEEZ): Výrobky označené týmto symbolom nemožno v Európskej únii likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Na správnu recykláciu vráťte výrobok miestnemu predajcovi pri kúpe zodpovedajúceho nového zariadenia alebo ho odovzdajte na určenom zbernom mieste. Viac informácií nájdete na: www.recyclethis.info

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk



GrowCube

Uprawiaj rośliny w domu, gdziekolwiek chcesz

Instrukcja obsługi



1. Zawartość opakowania

1.1. Grow Cube – pojedynczy moduł

- Górna rama z wbudowanym oświetleniem LED 30 W do uprawy
- Rama dolna
- 4 pionowe słupki
- Taca na rośliny
- 8 kołków drewnianych
- 12 śrub imbusowych M6
- Zasilacz
- Klucz imbusowy
- 6 zapasowych zacisków kablowych i śrub

1.2. Grow Cube 3-Stack


- 3 górne ramy z wbudowanym oświetleniem LED 30 W do uprawy
- 3 ramy dolne
- 12 pionowych słupków
- 3 tace na rośliny
- 24 kołki drewniane
- 36 śrub imbusowych M6
- Zasilacz
- Klucz imbusowy
- 18 zapasowych zacisków kablowych i śrub



2. Montaż Grow Cube


2.1. Montaż pojedynczego modułu

Krok 1

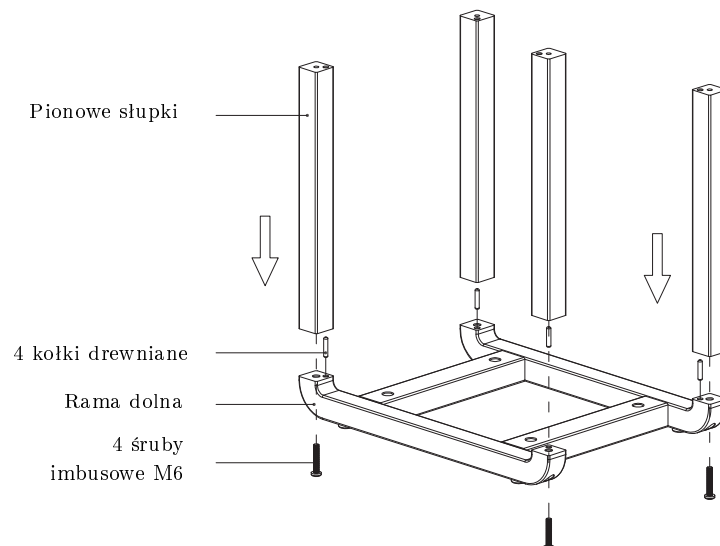


- Włóż 4 kołki drewniane w pionowe słupki.
- Połóż ramę dolną na równej powierzchni i zamocuj pionowe słupki.
- Słupek z zaciskami kablowymi musi znaleźć się z tyłu po lewej stronie, zaciskami na zewnątrz.
- Odwróć moduł i wkręć 4 śruby imbusowe M6 w otwory w ramie dolnej. Dokręć je dołączonym kluczem imbusowym.

Krok 2

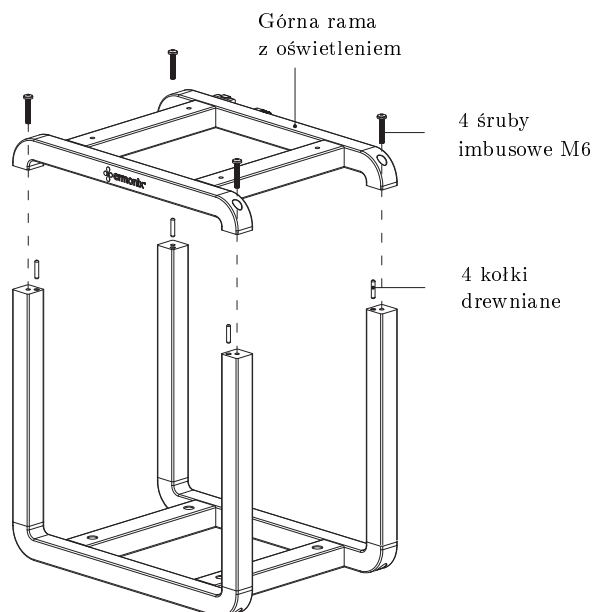


- Włóż 4 kołki drewniane w pionowe słupki.
- Zamocuj górną ramę na pionowych słupkach tak, aby logo Ermonix było skierowane do przodu.
- Wkręć 4 śruby imbusowe M6 w otwory w górnej ramie i dokręć je dołączonym kluczem imbusowym. Pozostałe śruby zachowaj do pionowego łączenia drugiego modułu.

Krok 3

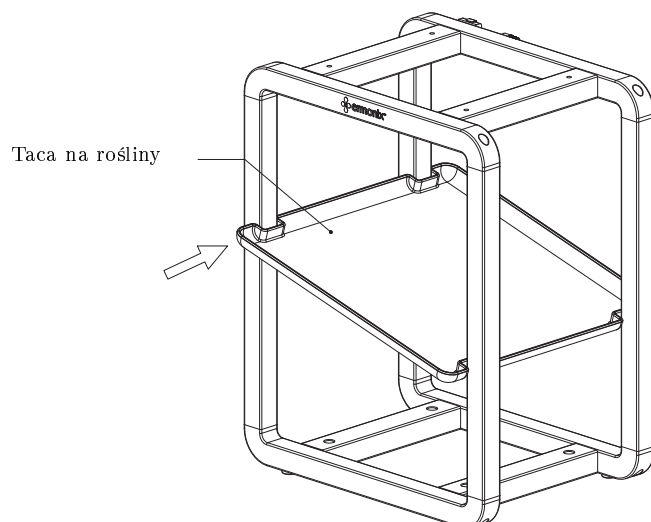

- Wsuń tacę, przechylając ją do ramy, a następnie opuść na miejsce.

Krok 4

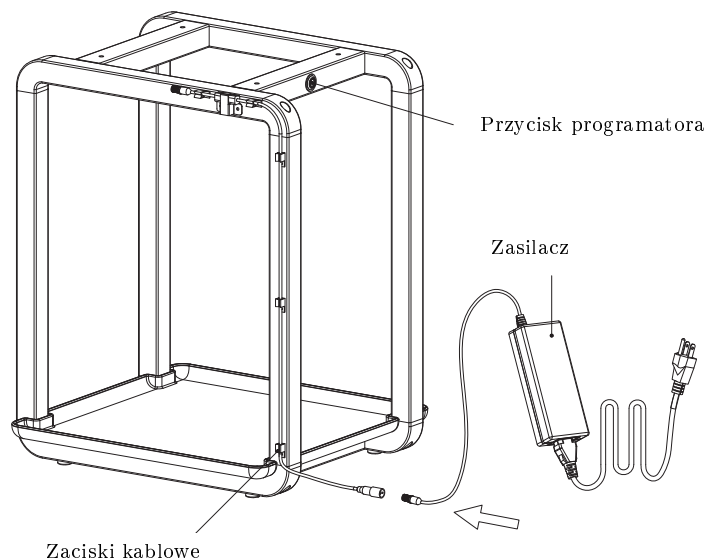


- Zamocuj kable w fabrycznie zamontowanych zaciskach na ramie. W razie potrzeby dołączone są zapasowe zaciski.
- Podłącz zasilacz do gniazdka.
- Oświetlenie ma trzy automatyczne ustawienia programatora, rozpoznawane po kolorze podświetlenia przycisku:
 - Różowy: 6 h WŁ. / 18 h WYŁ.
 - Niebieski: 12 h WŁ. / 12 h WYŁ.
 - Czerwony: 16 h WŁ. / 8 h WYŁ.
- Naciskaj przycisk programatora na górnej ramie, aż wybierzesz żądane ustawienie. Programator będzie potem działał automatycznie.
- Zalecamy uruchomienie urządzenia rano.
- Aby zresetować programator, naciskaj przycisk, aż światło zgaśnie, a następnie wybierz ponownie żądane ustawienie.

2.2. Montaż wielu modułów


Maksymalnie 3 moduły na jeden zasilacz.

Krok 5

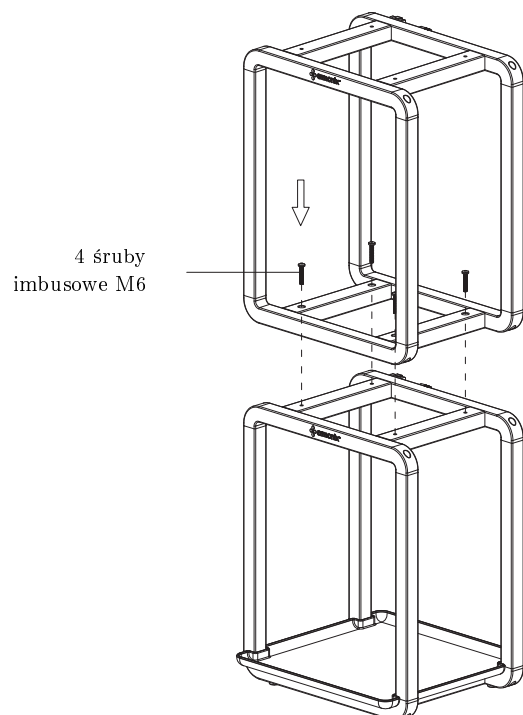

- Powtórz kroki 1 i 2.
- W konfiguracji pionowej zdejmij gumowe nóżki i ustaw górny moduł tak, aby otwory na śruby się pokrywały. Wkręć 4 śruby imbusowe M6 w otwory w ramie dolnej i dokręć je dołączonym kluczem imbusowym.


Krok 6

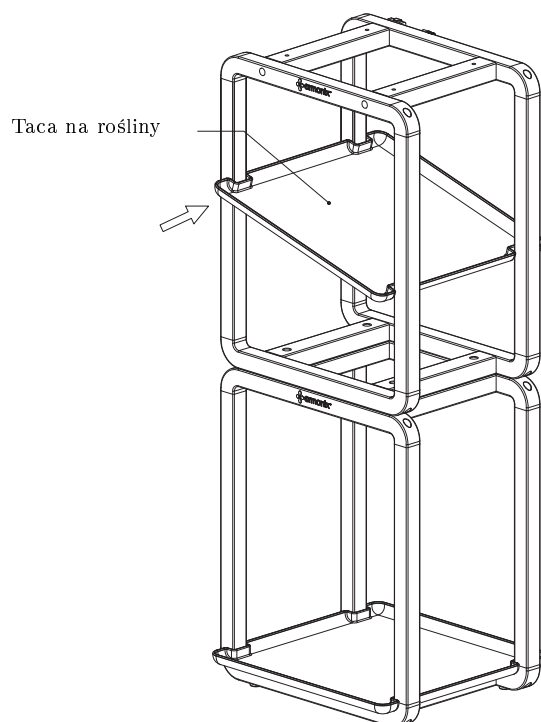



- Wsuń tacę, przechylając ją do ramy, a następnie opuść na miejsce.

Krok 7

- Połącz moduły przelotowymi kablami zasilającymi. Kieruj się przykładami konfiguracji poniżej.
- Zamocuj kable w fabrycznie zamontowanych zaciskach. W razie potrzeby użyj zapasowych zacisków.
- Aby zsynchronizować godzinę włączenia światła we wszystkich połączonych modułach, ustaw na każdym z nich żądany tryb programatora, odłącz zasilacz od gniazdka na co najmniej 1 minutę, a potem podłącz go ponownie.
- **NIGDY** nie łącz ani nie ustawiaj jeden na drugim więcej niż trzech modułów. Przekroczenie tego limitu przeciąży sterownik LED i uszkodzi urządzenie.

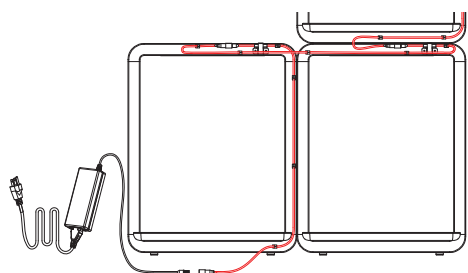

Konfiguracja A

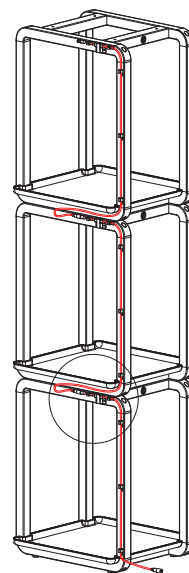

Konfiguracja B

3. Zasady bezpieczeństwa

- **BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE:** Grow Cube używaj wyłącznie w pomieszczeniach i podłączaj go do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z odpowiednim zabezpieczeniem. Każda rozgałęźnica i zwykła wtyczka musi być wyposażona w właściwy wyłącznik ochronny. Przed użyciem całkowicie rozwiń przedłużacze, w przeciwnym razie mogą się przegrzać. Nie łącz wtyczek szeregowo, może to przeciążyć gniazdko i wywołać pożar.
- **KONSERWACJA:** Samodzielne prace elektryczne są niebezpieczne i wielu ludzi przypłaciło je życiem. Wszelkie prace instalacyjne musi wykonywać uprawniony elektryk.
- **NIE ZANURZAJ:** Nie zanurzaj kabla ani żadnych elementów elektrycznych w wodzie lub innej cieczy. Gdy nie używasz urządzenia, odłącz kabel od gniazdka. Jeśli na Grow Cube rozleje się ciecz, odłącz go i przed ponownym użyciem zleć kontrolę uprawnionemu elektrykowi.
- **RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM:** Nigdy nie dotykaj wtyczki wilgotnymi rękami. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka za kabel — zawsze chwytaj samą wtyczkę. Zawsze wyłączaj urządzenie i wyciągaj wtyczkę z gniazdka, gdy nie używasz Grow Cube, gdy go czyścisz lub w razie awarii. Przed serwisowaniem lub wymianą oświetlenia odłącz zasilanie. Grow Cube używaj wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji. Każde inne zastosowanie uznaje się za niewłaściwe i może prowadzić do szkód materialnych lub obrażeń. Grow Cube nie jest zabawką, a dzieci mogą go używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Każde mrowienie lub lekkie porażenie traktuj jako ostrzeżenie. Nie dotykaj urządzenia, które mrowi lub poraża, dopóki nie zostanie naprawione przez autoryzowany serwis.
- **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO:** Grow Cube nie jest przeznaczony do zastosowań komercyjnych i służy wyłącznie do użytku domowego i osobistego.

Zasilacz z certyfikatem UL (akta nr E490471)

4. Warunki gwarancji

Grow Cube objęty jest 12-miesięczną gwarancją na wady wykonania i materiałowe, liczoną od daty zakupu. Wady, które wystąpią w okresie gwarancji przy normalnym użytkowaniu i właściwej pielęgnacji, zostaną według naszego uznania naprawione, wymienione lub nastąpi zwrot ceny zakupu. Jeśli towar nie ma odpowiedniej jakości, a wada nie jest istotna, przysługuje Ci również naprawa lub wymiana.

Dowód zakupu — Gwarancja przysługuje pierwotnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu. Zachowaj paragon, fakturę lub inny dowód zakupu wraz z datą nabycia.

Normalne zużycie — Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia produktu ani jego części.

Wyłączenia — Gwarancja nie obejmuje:

- wad spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym lub nadmiernym użytkowaniem, złą instalacją bądź obsługą, brakiem należytej dbałości, nieautoryzowaną modyfikacją, utratą części, ingerencją lub próbą naprawy przez osobę nieupoważnioną przez dystrybutora;
- produktu, który nie był instalowany, użytkowany ani konserwowany zgodnie z dołączoną instrukcją producenta;
- produktu używanego do celów innych niż domowe;
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym zasilaniem lub błędnym podłączeniem kabla.

Zgłoszenie reklamacji: info@ermonix.com



5. Informacje o zgodności

- **Zgodność CE:** To urządzenie spełnia normę EN 60065, co oznacza, że nie zaszkodzi użytkownikowi ani innym produktom w następujących sytuacjach: 1) porażenie prądem, 2) wysoka temperatura, 3) promieniowanie, 4) eksplozja wewnętrzna, 5) uszkodzenie mechaniczne, 6) zagrożenie pożarowe, 7) oparzenia chemiczne.
- **Deklaracja zgodności UE:** Ten produkt — oraz, jeśli dotyczy, dołączone akcesoria — jest oznaczony symbolem „CE” i spełnia tym samym obowiązujące zharmonizowane normy europejskie wymienione w dyrektywie EMC 2014/30/EC, dyrektywie RoHS 2011/65/EU oraz w zmianie (UE) 2015/863.
- **Informacja WEEE:** 2012/19/UE (dyrektywa WEEE): Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno w Unii Europejskiej wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Aby zapewnić prawidłowy recykling, zwróć produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie równoważnego nowego urządzenia lub oddaj go w wyznaczonym punkcie zbiórki. Więcej informacji: www.recyclethis.info

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl



GrowCube

Növénytermesztés bárhol a lakásban

Felhasználói kézikönyv



1. A csomag tartalma

1.1. Grow Cube – egy egység

- Felső keret beépített 30 W-os LED növényvilágítással
- Alsó keret
- 4 függőleges oszlop
- Növénytálca
- 8 fadübel
- 12 M6-os imbuszcsavar
- Hálózati adapter
- Imbuszkulcs
- 6 tartalék kábelbilincs és csavar

1.2. Grow Cube 3-Stack


- 3 felső keret beépített 30 W-os LED növényvilágítással
- 3 alsó keret
- 12 függőleges oszlop
- 3 növénytálca
- 24 fadübel
- 36 M6-os imbuszcsavar
- Hálózati adapter
- Imbuszkulcs
- 18 tartalék kábelbilincs és csavar



2. A Grow Cube összeszerelése


2.1. Egy egység összeszerelése

1. lépés

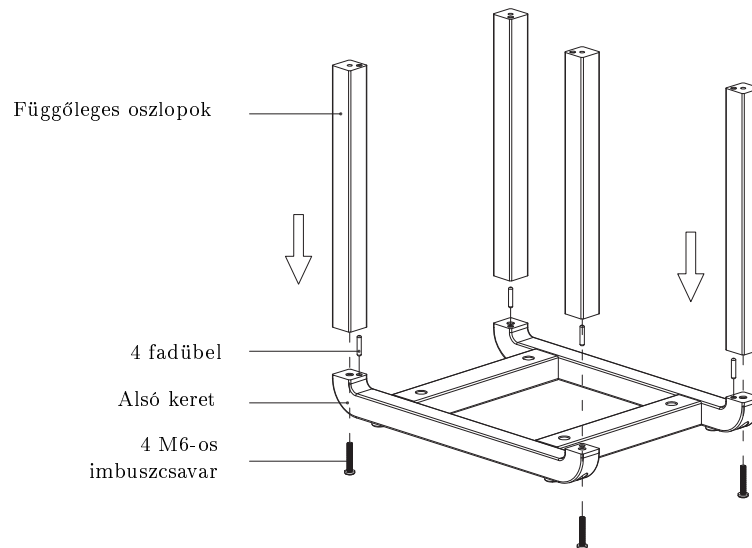


- Helyezzen 4 fadübelt a függőleges oszlopokba.
- Tegye az alsó keretet vízszintes felületre, és illessze rá a függőleges oszlopokat.
- A kábelbilincses oszlop hátul balra kerüljön, a bilincsekkel kifelé.
- Fordítsa meg az egységet, és csavarjon be 4 M6-os imbuszcsavart az alsó keret furataiba. Húzza meg őket a mellékelt imbuszkulccsal.

2. lépés

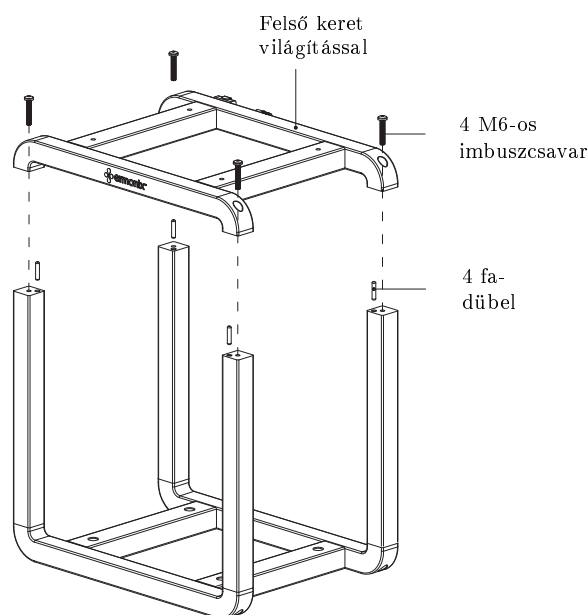


- Helyezzen 4 fadübelt a függőleges oszlopokba.
- Illessze a felső keretet a függőleges oszlopokra úgy, hogy az Ermonix logó előre nézzen.
- Csavarjon be 4 M6-os imbuszcavart a felső keret furataiba, és húzza meg őket a mellékelt imbuszkulccsal. A maradék csavarokat tegye el egy második egység függőleges csatlakoztatásához.

3. lépés

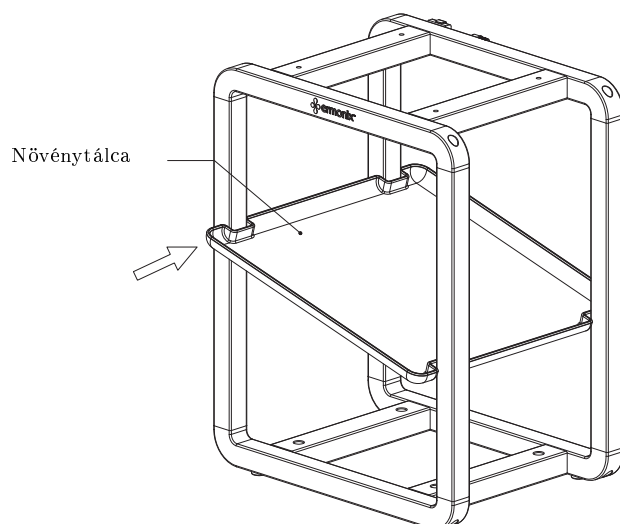

- A tálcát megdöntve csúsztassa a keretbe, majd engedje a helyére.

4. lépés

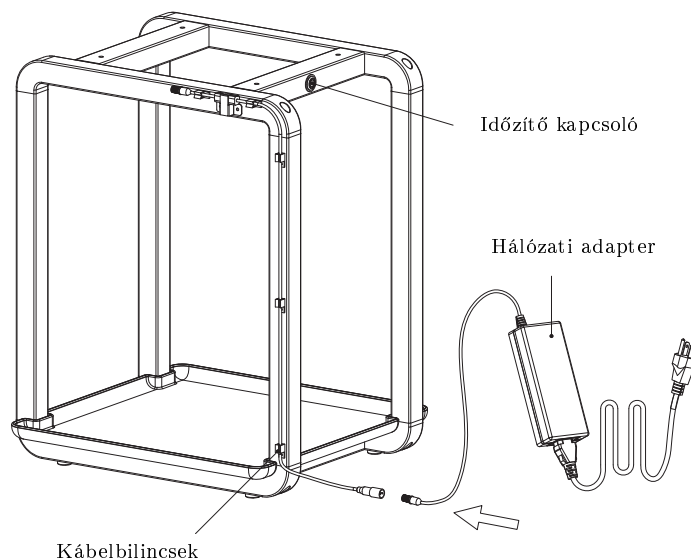


- Rögzítse a kábeleket a kereten lévő, gyárilag felszerelt bilincsekbe. Szükség esetén tartalék bilincsek is tartozékok.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy konnektorhoz.
- A növényvilágításnak három automatikus időzítő beállítása van, amelyeket az időzítő kapcsoló világító színe jelez:
 - Rózsaszín: 6 óra BE / 18 óra KI
 - Kék: 12 óra BE / 12 óra KI
 - Piros: 16 óra BE / 8 óra KI
- Nyomogassa a felső kereten lévő időzítő kapcsolót, amíg a kívánt beállítás ki nem választódik. Az időzítő ezután automatikusan működik.
- Javasoljuk, hogy reggel indítsa el a készüléket.
- Az időzítő alaphelyzetbe állításához nyomogassa a kapcsolót, amíg a fény kialszik, majd válassza ki újra a kívánt beállítást.

2.2. Több egység összeszerelése


Hálózati adapterenként legfeljebb 3 egység.

5. lépés

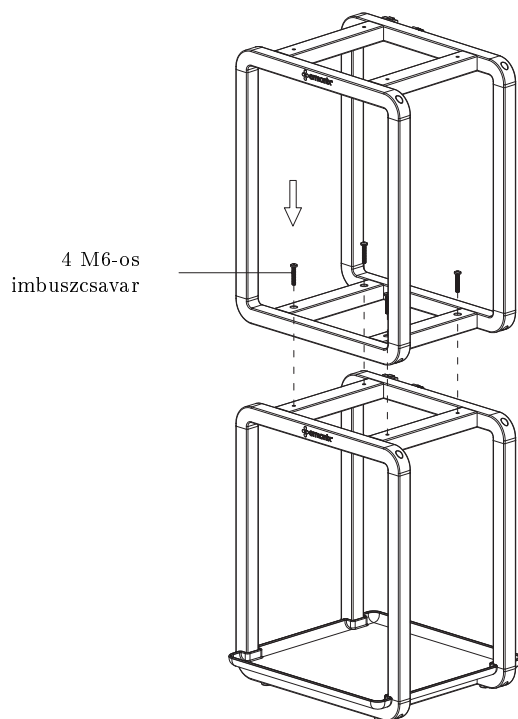

- Ismételje meg az 1. és 2. lépést.
- Függőleges elrendezéshez távolítsa el a gumilábakat, és úgy helyezze el a felső egységet, hogy a csavarfuratok fedésbe kerüljenek. Csavarjon be 4 M6-os imbuszcsavart az alsó keret furataiba, és húzza meg őket a mellékelt imbuszkulccsal.


6. lépés

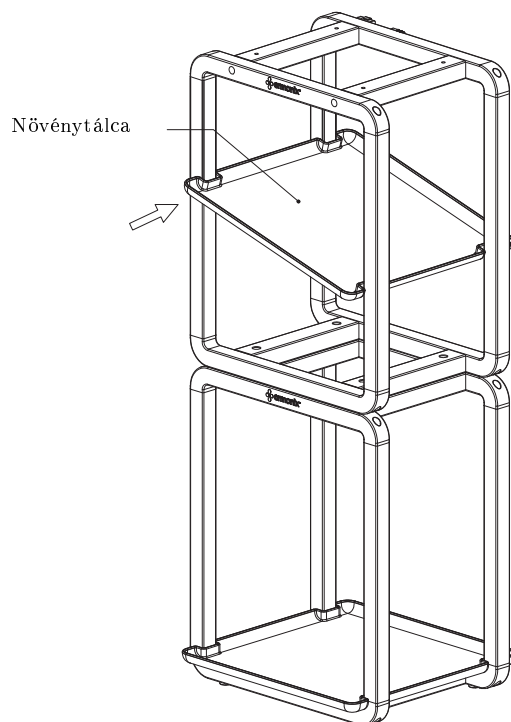



- A tálcát megdöntve csúsztassa a keretbe, majd engedje a helyére.

7. lépés

- Kösse össze az egységeket az átfűzhető tápkábelekkel. Kövesse az alábbi elrendezési példákat.
- Rögzítse a kábeleket a gyárilag felszerelt bilincsekbe. Szükség esetén használja a tartalék bilincseket.
- Ha azt szeretné, hogy az összekapcsolt egységek egyszerre kezdjenek világítani, állítsa be mindegyiken a kívánt időzítést, húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból legalább 1 percre, majd csatlakoztassa újra.
- **SOHA** ne kössön össze és ne helyezzen egymásra háromnál több egységet. A határ túllépése túlterheli a LED-meghajtót, és tönkreteszi a készüléket.

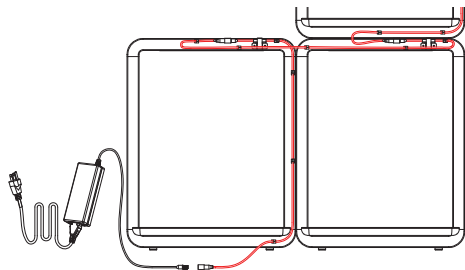

A elrendezés

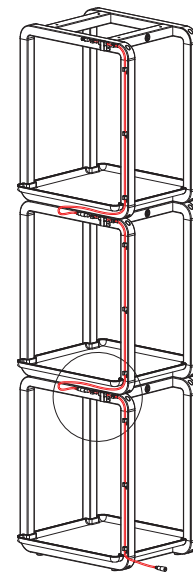

B elrendezés

3. Biztonsági előírások

- **ELEKTROMOS BIZTONSÁG:** A Grow Cube-ot csak beltérben használja, és megfelelő védelemmel ellátott, szabályosan felszerelt konnektorhoz csatlakoztassa. Minden elosztót és hagyományos dugaszt megfelelő védőkapcsolóval kell ellátni. A hosszabbítót használat előtt teljesen tekerje le, különben túlmelegedhet. Ne dugjon egymásba több dugaszt, mert túlterhelheti a konnektort, és tüzet okozhat.
- **KARBANTARTÁS:** Az önálló villanszerelés veszélyes, sokan már az életükkel fizettek érte. Minden villanszerelési munkát szakképzett villanszerelőnek kell elvégeznie.
- **NE MERÍTSE VÍZBE:** Ne merítse a kábelt és semmilyen elektromos alkatrészt vízbe vagy más folyadékba. Ha nem használja a készüléket, húzza ki a kábelt a konnektorból. Ha folyadék ömlik a Grow Cube-ra, húzza ki, és a következő használat előtt ellenőriztesse szakképzett villanszerelővel.
- **ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Soha ne nyúljon a dugaszhoz nedves kézzel. Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a dugaszt a konnektorból, mindig magát a dugaszt fogja meg. Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugaszt, ha nem használja a Grow Cube-ot, ha tisztítja, vagy ha hiba lép fel. Szervizelés vagy a világítás cseréje előtt válassza le a tápellátást. A Grow Cube-ot kizárólag a kézikönyvben leírt módon használja. Minden más használat nem rendeltetésszerű, és anyagi kárhoz vagy személyi sérüléshez vezethet. A Grow Cube nem gyermekjáték, gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. Minden bizsergést vagy enyhe áramütést vegyen figyelemztetésnek. Ne érintse meg azt a készüléket, amely bizsergést vagy áramütést okoz, amíg hivatalos szerviz meg nem javítja.
- **KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA:** A Grow Cube nem üzleti célokra készült, kizárólag otthoni és személyes használatra szolgál.

UL-tanúsítvánnyal rendelkező tápegység (iratszám: E490471)

4. Garanciális feltételek

A Grow Cube-ra a vásárlás napjától számított 12 hónapig garanciát vállalunk anyag- és gyártási hibákra. A garancia ideje alatt rendeltetésszerű használat és gondozás mellett fellépő hibákat saját belátásunk szerint javítjuk, cseréljük, vagy megtérítjük az árat. Ha a termék nem megfelelő minőségű, és a hiba nem jelentős, szintén jogosult a javításra vagy a cserére.

Vásárlást igazoló bizonylat — A garancia az eredeti vásárlót illeti meg, és nem ruházható át. Kérjük, őrizze meg a nyugtát, számlát vagy más bizonylatot, amely a vásárlás tényét és időpontját igazolja.

Normál elhasználódás — A garancia nem terjed ki a termék vagy alkatrészei normál elhasználódására.

Kizárások — A garancia nem terjed ki a következőkre:

- baleset, helytelen vagy durva használat, hibás telepítés vagy kezelés, kellő gondosság hiánya, jogosulatlan módosítás, alkatrészek elvesztése, illetéktelen beavatkozás vagy a forgalmazó által fel nem hatalmazott személy javítási kísérlete okozta hibák;
- olyan termék, amelyet nem a mellékelt gyártói útmutatónak megfelelően telepítettek, üzemeltettek vagy tartottak karban;
- háztartásitól eltérő célra használt termék;
- nem megfelelő tápellátás vagy hibás kábelcsatlakoztatás okozta károk.

Igény bejelentése: info@ermonix.com



5. Megfelelőségi információk

- **CE-megfelelőség:** Ez a készülék megfelel az EN 60065 szabványnak, ami azt jelenti, hogy nem okoz kárt a felhasználóban és más termékekben a következő helyzetekben: 1) áramütés, 2) magas hőmérséklet, 3) sugárzás, 4) belső robbanás, 5) mechanikai sérülés, 6) tűzveszély, 7) vegyi égés.
- **EU-megfelelőségi nyilatkozat:** Ez a termék — és adott esetben a mellékelt tartozékok is — „CE” jelöléssel van ellátva, így megfelel a 2014/30/EC EMC-irányelvben, a 2011/65/EU RoHS-irányelvben és az (EU) 2015/863 módosításban felsorolt vonatkozó harmonizált európai szabványoknak.
- **WEEE-figyelmeztetés:** 2012/19/EU (WEEE-irányelv): Az ezzel a jelöléssel ellátott termékek az Európai Unióban nem helyezhetők a válogatatlan háztartási hulladék közé. A megfelelő újrahasznosítás érdekében egyenértékű új készülék vásárlásakor adja le a terméket a helyi forgalmazónál, vagy vigye kijelölt gyűjtőhelyre. További információ: www.recyclethis.info



GrowCube

Cultivați plante în interior, oriunde

Ghid de utilizare



1. Conținutul pachetului

1.1. Grow Cube – o singură unitate

- Cadru superior cu iluminare LED de creștere de 30 W integrată
- Cadru inferior
- 4 stâlpi verticali
- Tavă pentru plante
- 8 dibluri de lemn
- 12 șuruburi imbus M6
- Adaptor de alimentare
- Cheie imbus
- 6 cleme de cablu și șuruburi de rezervă

1.2. Grow Cube 3-Stack


- 3 cadre superioare cu iluminare LED de creștere de 30 W integrată
- 3 cadre inferioare
- 12 stâlpi verticali
- 3 tăvi pentru plante
- 24 de dibluri de lemn
- 36 de șuruburi imbus M6
- Adaptor de alimentare
- Cheie imbus
- 18 cleme de cablu și șuruburi de rezervă



2. Asamblarea Grow Cube


2.1. Asamblarea unei singure unități

Pasul 1

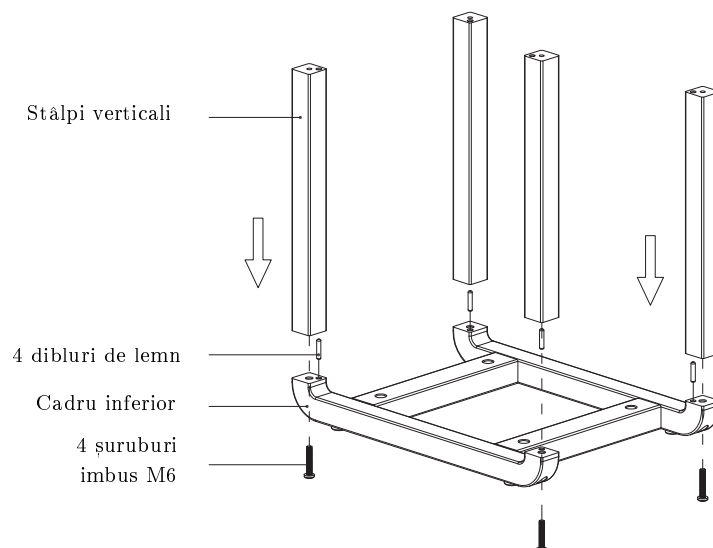


- Introduceți 4 dibluri de lemn în stâlpii verticali.
- Așezați cadrul inferior pe o suprafață plană și montați stâlpii verticali.
- Stâlpul cu clemele de cablu trebuie să fie în spate, în stânga, cu clemele spre exterior.
- Întoarceți unitatea și introduceți 4 șuruburi imbus M6 în orificiile din cadrul inferior. Strângeți-le cu cheia imbus din dotare.

Pasul 2

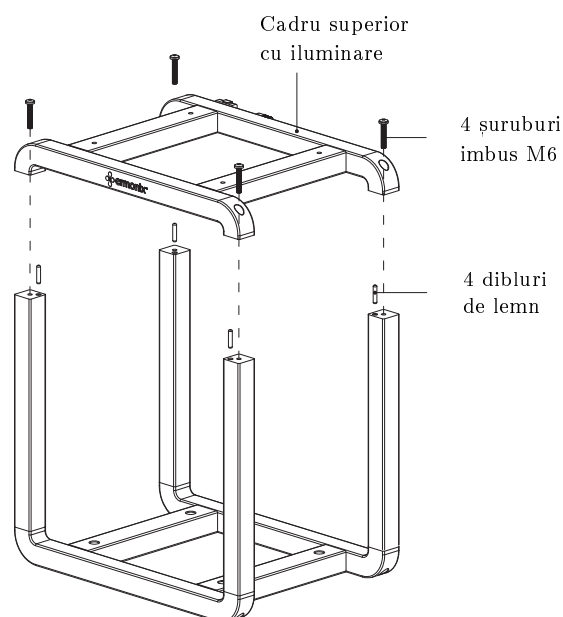


- Introduceți 4 dibluri de lemn în stâlpii verticali.
- Montați cadrul superior pe stâlpii verticali astfel încât sigla Ermonix să fie orientată spre față.
- Introduceți 4 șuruburi imbus M6 în orificiile din cadrul superior și strângeți-le cu cheia imbus din dotare. Păstrați șuruburile rămase pentru conectarea verticală a unei a doua unități.

Pasul 3

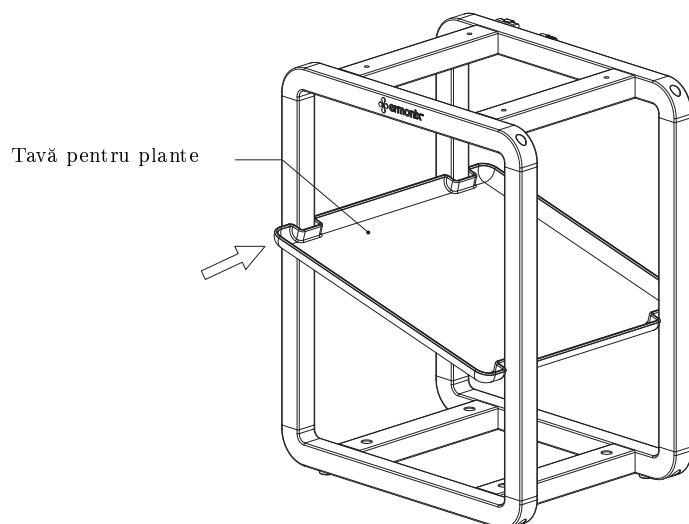

- Introduceți tava înclinând-o în cadru, apoi coborâți-o în poziție.

Pasul 4

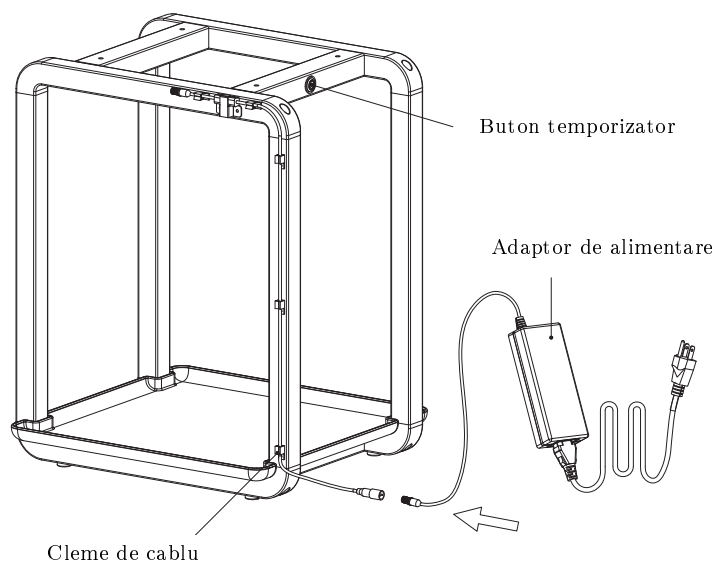


- Fixați cablurile în clemele montate din fabrică pe cadru. Sunt incluse cleme de rezervă, dacă este necesar.
- Conectați adaptorul de alimentare la o priză.
- Iluminarea are trei setări automate de temporizare, indicate de culoarea iluminată a butonului:
 - Roz: 6 h PORNIT / 18 h OPRIT
 - Albastru: 12 h PORNIT / 12 h OPRIT
 - Roșu: 16 h PORNIT / 8 h OPRIT
- Apăsați butonul temporizatorului de pe cadrul superior până când este selectată setarea dorită. Temporizatorul va funcționa apoi automat.
- Vă recomandăm să porniți unitatea dimineăta.
- Pentru a reseta temporizatorul, apăsați butonul până când lumina se stinge, apoi selectați din nou setarea dorită.

2.2. Asamblarea mai multor unități


Maximum 3 unități per adaptor de alimentare.

Pasul 5

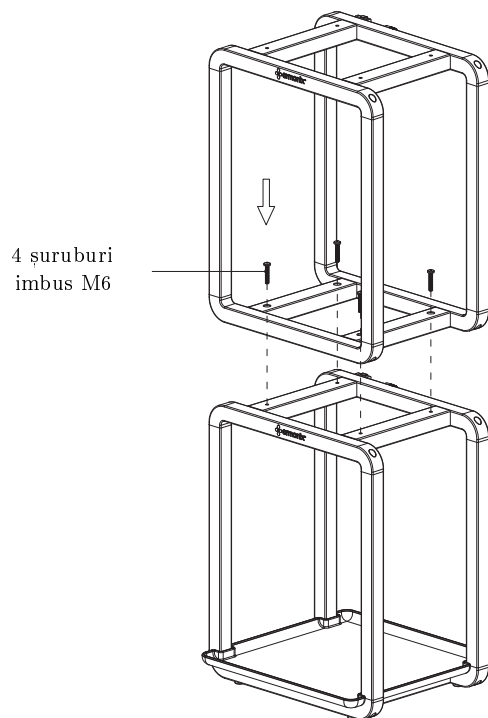

- Repetați pașii 1 și 2.
- Pentru o configurație verticală, scoateți picioarele de cauciuc și poziționați unitatea superioară astfel încât orificiile pentru șuruburi să se alinieze. Introduceți 4 șuruburi imbus M6 în orificiile din cadrul inferior și strângeți-le cu cheia imbus din dotare.


Pasul 6

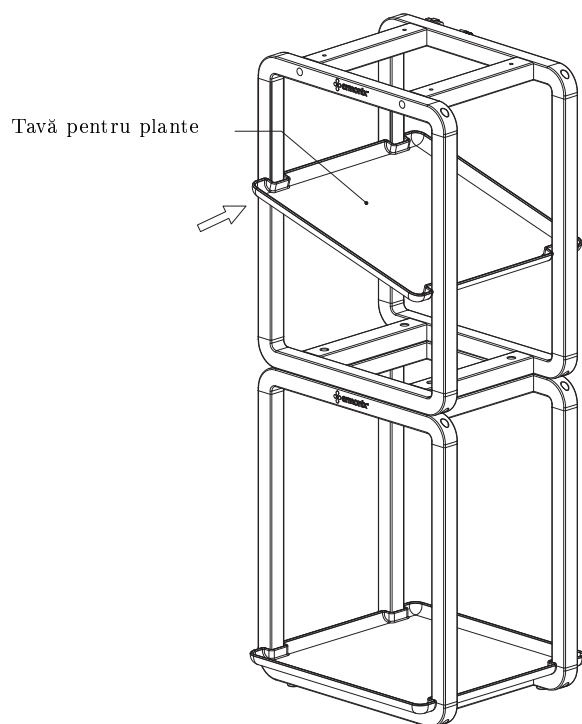



- Introduceți tava înclinând-o în cadru, apoi coborâți-o în poziție.

Pasul 7

- Conectați unitățile cu ajutorul cablurilor de alimentare în lanț. Consultați exemplele de configurație de mai jos.
- Fixați cablurile în clemele montate din fabrică. Folosiți clemele de rezervă dacă este necesar.
- Pentru ca toate unitățile conectate să pornească lumina la aceeași oră, selectați setarea dorită pe fiecare unitate, scoateți adaptorul din priză cel puțin 1 minut, apoi conectați-l din nou.
- **NU** stivuiți și nu înlanțuiți mai mult de trei unități. Depășirea acestei limite suprasolicită driverul LED și deteriorează aparatul.

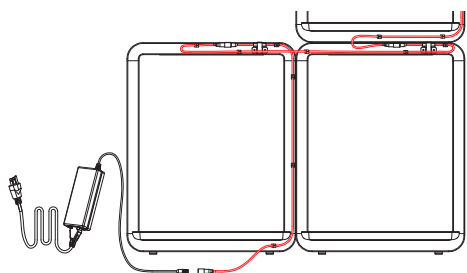

Configurația A

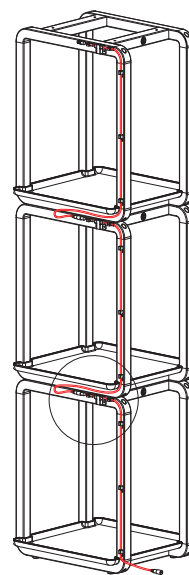

Configurația B

3. Instrucțiuni de siguranță

- **SIGURANȚA ELECTRICĂ:** Folosiți Grow Cube numai în spații interioare și conectați-l la o priză instalată corespunzător, cu protecție adecvată. Orice prelungitor sau ștecher obișnuit trebuie prevăzut cu dispozitivul de protecție potrivit. Desfășurați complet prelungitoarele înainte de utilizare, altfel se pot supraîncălzi. Nu conectați ștechere unul în altul, deoarece puteți suprasolicita priza și provoca un incendiu.
- **ÎNTREȚINEREA:** Lucrările electrice făcute pe cont propriu sunt periculoase și au costat deja multe vieți. Orice lucrare de instalare electrică trebuie efectuată de un electrician autorizat.
- **NU SCUFUNDAȚI:** Nu scufundați cablul și nicio componentă electrică în apă sau în alte lichide. Când nu folosiți aparatul, scoateți cablul din priză. Dacă se varsă lichid pe Grow Cube, deconectați-l și cereți verificarea de către un electrician autorizat înainte de a-l refolosi.
- **PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile umede. Nu scoateți niciodată ștecherul din priză trăgând de cablu, apucați întotdeauna ștecherul. Opriti aparatul și scoateți ștecherul din priză ori de câte ori nu folosiți Grow Cube, îl curățați sau apare o defecțiune. Deconectați alimentarea înainte de service sau de înlocuirea iluminării. Folosiți Grow Cube numai așa cum este descris în acest manual. Orice altă utilizare este considerată improprie și poate duce la pagube materiale sau vătămări corporale. Grow Cube nu este o jucărie, iar copiii îl pot folosi doar sub supravegherea unui adult. Tratați orice furnicătură sau șoc ușor ca pe un avertisment. Nu atingeți un aparat care provoacă furnicături sau șocuri până când nu este reparat de un service autorizat.
- **NUMAI PENTRU UZ CASNIC:** Grow Cube nu este destinat utilizării comerciale și servește exclusiv uzului casnic și personal.

Sursă de alimentare certificată UL (dosar nr. E490471)

4. Condiții de garanție

Grow Cube beneficiază de garanție împotriva defectelor de material și de manoperă timp de 12 luni de la data achiziției. Defectele apărute în perioada de garanție, în condiții normale de utilizare și îngrijire, vor fi reparate, înlocuite sau despăgubite, la aprecierea noastră. Aveți de asemenea dreptul la repararea sau înlocuirea bunurilor dacă acestea nu au calitatea corespunzătoare, iar defectul nu este unul major.

Dovada achiziției — Garanția este valabilă pentru cumpărătorul inițial și nu este transferabilă. Vă rugăm să păstrați bonul, factura sau chitanța ca dovadă a achiziției și a datei acesteia.

Uzura normală — Garanția nu acoperă uzura normală a produsului sau a componentelor sale.

Excluderi — Garanția nu acoperă:

- defecte cauzate de accident, utilizare greșită sau abuzivă, instalare ori operare incorectă, lipsa unei îngrijiri rezonabile, modificări neautorizate, pierderea de piese, intervenții sau încercări de reparație făcute de o persoană neautorizată de distribuitor;
- produsul care nu a fost instalat, utilizat sau întreținut conform instrucțiunilor producătorului furnizate împreună cu acesta;
- produsul folosit în alte scopuri decât cele casnice;
- deteriorări cauzate de alimentare necorespunzătoare sau de conectarea greșită a cablului.

Pentru reclamații: info@ermonix.com



5. Informații privind conformitatea

- **Conformitate CE:** Acest aparat respectă standardul EN 60065, ceea ce înseamnă că nu va dăuna utilizatorului sau altor produse în următoarele situații: 1) electrocutare, 2) temperatură ridicată, 3) radiații, 4) explozie internă, 5) deteriorare mecanică, 6) pericol de incendiu, 7) arsuri chimice.
- **Declarație de conformitate UE:** Acest produs — și, dacă este cazul, accesoriile furnizate — poartă marcajul „CE” și respectă astfel standardele europene armonizate aplicabile, enumerate în Directiva EMC 2014/30/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU și amendamentul (UE) 2015/863.
- **Notificare WEEE:** 2012/19/UE (Directiva DEEE): Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi eliminate ca deșeuri municipale nesortate în Uniunea Europeană. Pentru reciclare corespunzătoare, returnați produsul distribuitorului local la achiziționarea unui echipament nou echivalent sau predați-l la un punct de colectare desemnat. Mai multe informații: www.recyclethis.info

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro



GrowCube

Gojite rastline v zaprtih prostorih, kjer koli

Navodila za uporabo



1. Vsebina paketa

1.1. Grow Cube – ena enota

- Zgornji okvir z vgrajeno 30 W LED rastlinsko svetilko
- Spodnji okvir
- 4 navpični stebri
- Pladenj za rastline
- 8 lesenih mozničkov
- 12 imbus vijakov M6
- Napajalnik
- Imbus ključ
- 6 nadomestnih kabelskih sponk in vijakov

1.2. Grow Cube 3-Stack


- 3 zgornji okvirji z vgrajeno 30 W LED rastlinsko svetilko
- 3 spodnji okvirji
- 12 navpičnih stebrov
- 3 pladnji za rastline
- 24 lesenih mozničkov
- 36 imbus vijakov M6
- Napajalnik
- Imbus ključ
- 18 nadomestnih kabelskih sponk in vijakov



2. Sestavljanje Grow Cube


2.1. Sestavljanje ene enote

Korak 1

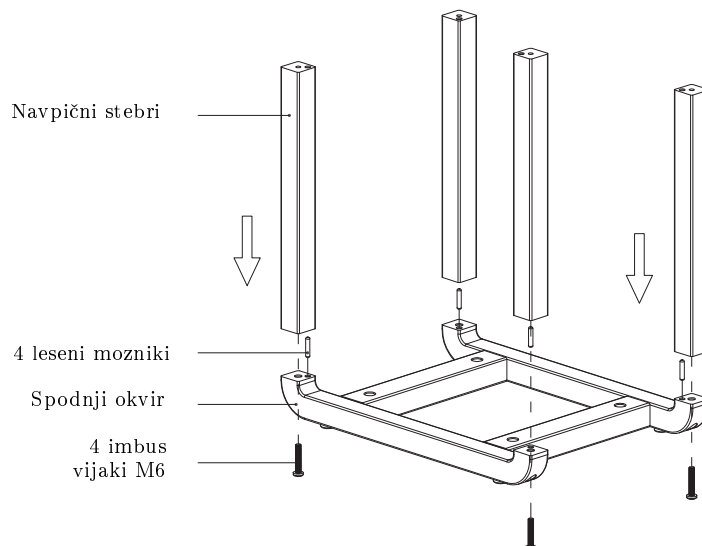


- Vstavite 4 lesene mozničke v navpične stebre.
- Položite spodnji okvir na ravno površino in nanj namestite navpične stebre.
- Steber s kabelskimi sponkami mora biti zadaj levo, s sponkami navzven.
- Obrnite enoto in privijte 4 imbus vijake M6 v odprtine v spodnjem okvirju. Privijte jih s priloženim imbus ključem.

Korak 2

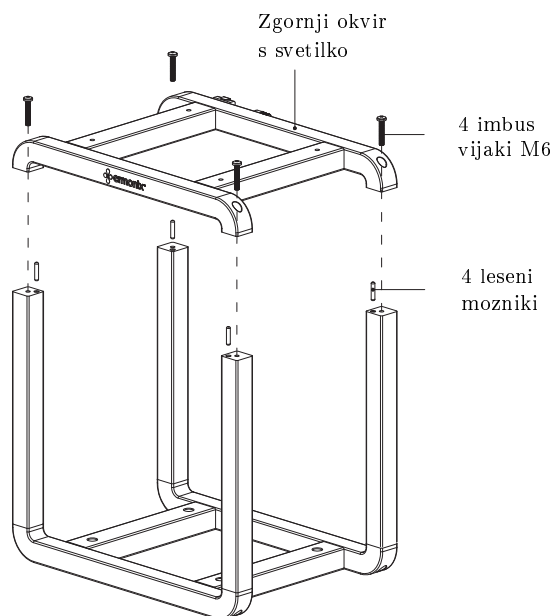


- Vstavite 4 lesene mozničke v navpične stebre.
- Namestite zgornji okvir na navpične stebre tako, da je logotip Ermonix obrnjen naprej.
- Privijte 4 imbus vijake M6 v odprtine v zgornjem okvirju in jih zategnite s priloženim imbus ključem. Preostale vijake shranite za navpično povezavo druge enote.

Korak 3

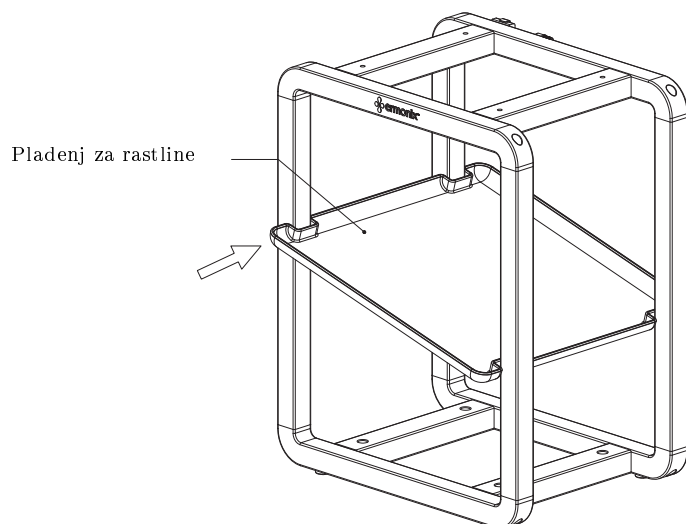

- Pladenj nagnite, vstavite v okvir in ga nato spustite na svoje mesto.

Korak 4

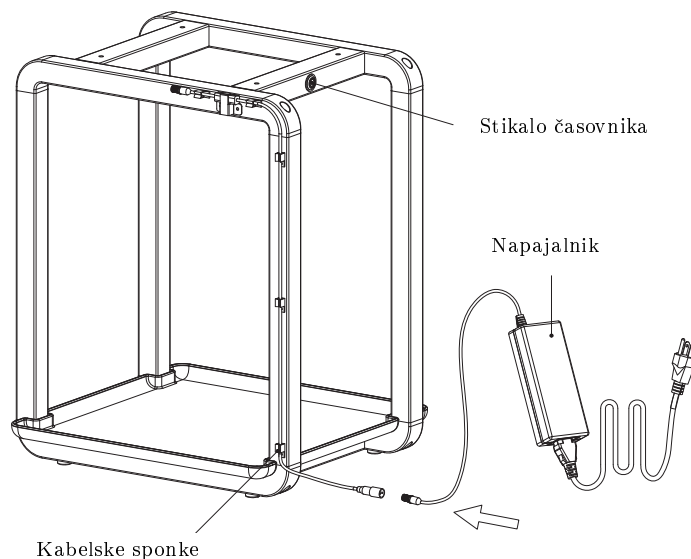


- Kable pritrdite v tovarniško nameščene sponke na okvirju. Po potrebi so priložene nadomestne sponke.
- Napajalnik priključite v vtičnico.
- Rastlinska svetilka ima tri samodejne nastavitve časovnika, ki jih označuje barva osvetlitve stikala:
 - Rožnata: 6 h VKLOP / 18 h IZKLOP
 - Modra: 12 h VKLOP / 12 h IZKLOP
 - Rdeča: 16 h VKLOP / 8 h IZKLOP
- Pritiskajte stikalo časovnika na zgornjem okvirju, dokler ni izbrana zelena nastavitev. Časovnik nato deluje samodejno.
- Priporočamo, da enoto zaženete zjutraj.
- Za ponastavitev časovnika pritiskajte stikalo, dokler svetilka ne ugasne, nato znova izberite zeleno nastavitev.

2.2. Sestavljanje več enot


Največ 3 enote na en napajalnik.

Korak 5

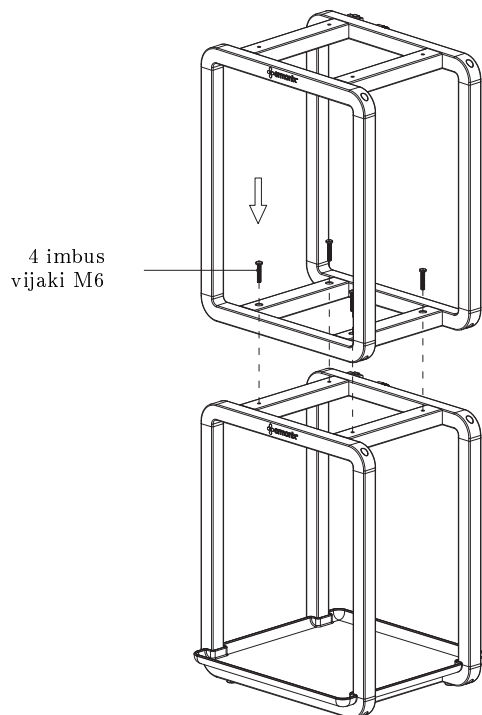

- Ponovite koraka 1 in 2.
- Za navpično postavitev odstranite gumijaste nogice in zgornjo enoto namestite tako, da se odprtine za vijake poravnajo. Privijte 4 imbus vijake M6 v odprtine v spodnjem okvirju in jih zategnite s priloženim imbus ključem.


Korak 6

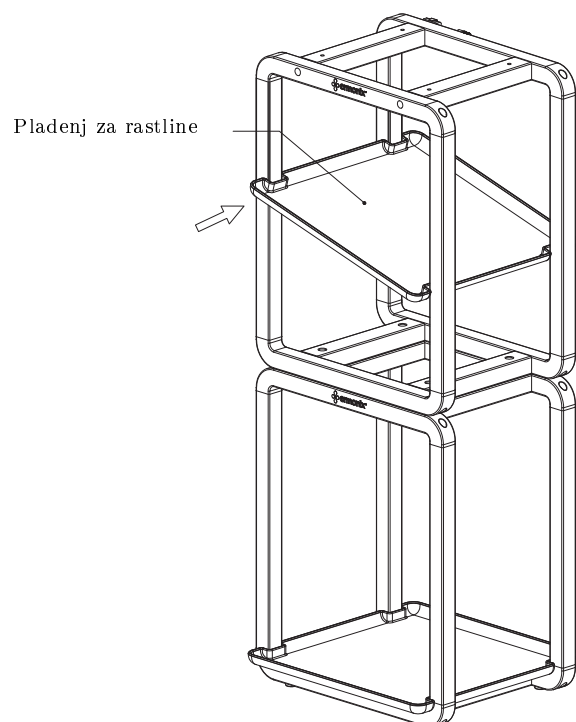



- Pladenj nagnite, vstavite v okvir in ga nato spustite na svoje mesto.

Korak 7

- Enote povežite z verižnimi napajalnimi kabli. Upoštevajte spodnje primere postavitvev.
- Kable pritrdite v tovarniško nameščene sponke. Po potrebi uporabite nadomestne sponke.
- Da bodo vse povezane enote začele svetiti ob istem času, na vsaki izberite želeno nastavitev časovnika, napajalnik za vsaj 1 minuto izključite iz vtičnice in ga nato znova priključite.
- **NIKOLI** ne zlagajte in ne povezuje več kot treh enot. Prekoračitev te omejitve preobremeni LED gonilnik in poškoduje napravo.

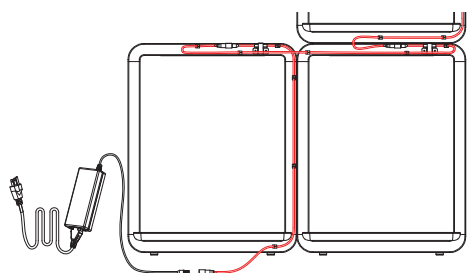

Postavitev A

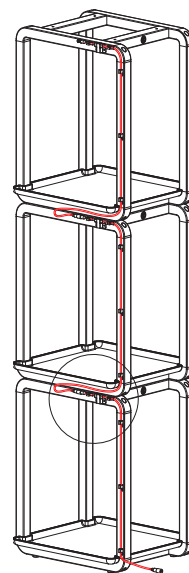

Postavitev B

3. Varnostna navodila

- **ELEKTRIČNA VARNOST:** Grow Cube uporabljajte samo v zaprtih prostorih in ga priključite v pravilno nameščeno vtičnico z ustrezno zaščito. Vsak razdelilnik in običajni vtič morata biti opremljena z ustreznim zaščitnim stikalom. Podaljške pred uporabo popolnoma odvijte, sicer se lahko pregrejejo. Ne vtikajte vtičev drugega v drugega, saj lahko preobremenite vtičnico in povzročite požar.
- **VZDRŽEVANJE:** Samostojna elektroinštalacijska dela so nevarna in so že marsikoga stala življenje. Vsa elektroinštalacijska dela mora opraviti pooblaščen električar.
- **NE POTAPLJAJTE:** Kabla in nobenega električnega dela ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ko naprave ne uporabljate, kabel izključite iz vtičnice. Če se po Grow Cube razlije tekočina, ga izključite in pred naslednjo uporabo naj ga pregleda pooblaščen električar.
- **NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Nikoli se ne dotikajte vtiča z vlažnimi rokami. Vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice za kabel, vedno primite sam vtič. Kadar Grow Cube ne uporabljate, ga čistite ali pride do okvare, napravo vedno izklopite in izvlecite vtič iz vtičnice. Pred servisiranjem ali zamenjavo svetilke odklopite napajanje. Grow Cube uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih. Vsaka druga uporaba se šteje za nepravilno in lahko povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe. Grow Cube ni otroška igrača in ga otroci smejo uporabljati le pod nadzorom odrasle osebe. Vsako mravljinčenje ali blag udar vzemite kot opozorilo. Naprave, ki mravljinči ali povzroča udar, se ne dotikajte, dokler je ne popravi pooblaščen servis.
- **SAMO ZA DOMAČO UPORABO:** Grow Cube ni namenjen komercialni uporabi in je namenjen izključno domači in osebni rabi.

Napajalnik s certifikatom UL (spis št. E490471)

4. Garancijski pogoji

Za Grow Cube velja 12-mesečna garancija na napake v materialu in izdelavi od datuma nakupa. Napake, ki se v garancijskem obdobju pojavijo ob običajni uporabi in negi, bomo po lastni presoji popravili, zamenjali ali povrnili kupnino. Če blago ni ustrezne kakovosti in napaka ni bistvena, ste prav tako upravičeni do popravila ali zamenjave.

Dokazilo o nakupu — Garancija velja za prvotnega kupca in ni prenosljiva. Shranite račun ali drugo dokazilo o nakupu z datumom nakupa.

Običajna obraba — Garancija ne krije običajne obrabe izdelka ali njegovih delov.

Izključitve — Garancija ne krije:

- napak, nastalih zaradi nesreče, napačne ali grobe uporabe, nepravilne namestitve ali upravljanja, pomanjkanja razumne skrbi, nepooblaščenih predelav, izgube delov, posegov ali poskusov popravila s strani osebe, ki je distributer ni pooblastil;
- izdelka, ki ni bil nameščen, uporabljan ali vzdrževan v skladu z navodili proizvajalca, priloženimi izdelku;
- izdelka, uporabljanega za druge kot domače namene;
- škode zaradi neustreznega napajanja ali napačne priključitve kabla.

Uveljavljanje reklamacije: info@ermonix.com



5. Informacije o skladnosti

- **Skladnost CE:** Ta naprava izpolnjuje standard EN 60065, kar pomeni, da ne bo škodovala uporabniku ali drugim izdelkom v naslednjih primerih: 1) električni udar, 2) visoka temperatura, 3) sevanje, 4) notranja eksplozija, 5) mehanske poškodbe, 6) nevarnost požara, 7) kemične opekline.
- **Izjava EU o skladnosti:** Ta izdelek — in po potrebi tudi priložena dodatna oprema — je označen z oznako „CE“ in zato izpolnjuje veljavne harmonizirane evropske standarde, navedene v direktivi EMC 2014/30/EC, direktivi RoHS 2011/65/EU in dopolnitvi (EU) 2015/863.
- **Obvestilo WEEE:** 2012/19/EU (direktiva OEEO): Izdelkov, označenih s tem simbolom, v Evropski uniji ni dovoljeno odlagati med nesortirane komunalne odpadke. Za pravilno recikliranje izdelek ob nakupu enakovredne nove opreme vrnite lokalnemu prodajalcu ali ga oddajte na določenem zbirnem mestu. Več informacij: www.recyclethis.info

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si



GrowCube

Отглеждайте растения на закрито, навсякъде

Ръководство за потребителя



1. Съдържание на комплекта

1.1. Grow Cube – единичен модул

- Горна рамка с вградено 30 W LED осветление за отглеждане
- Долна рамка
- 4 вертикални стойки
- Тава за растения
- 8 дървени дюбела
- 12 имбусни винта М6
- Захранващ адаптер
- Имбусен ключ
- 6 резервни скоби за кабел и винтове

1.2. Grow Cube 3-Stack


- 3 горни рамки с вградено 30 W LED осветление за отглеждане
- 3 долни рамки
- 12 вертикални стойки
- 3 тави за растения
- 24 дървени дюбела
- 36 имбусни винта М6
- Захранващ адаптер
- Имбусен ключ
- 18 резервни скоби за кабел и винтове



2. Сглобяване на Grow Cube


2.1. Сглобяване на единичен модул

Стъпка 1

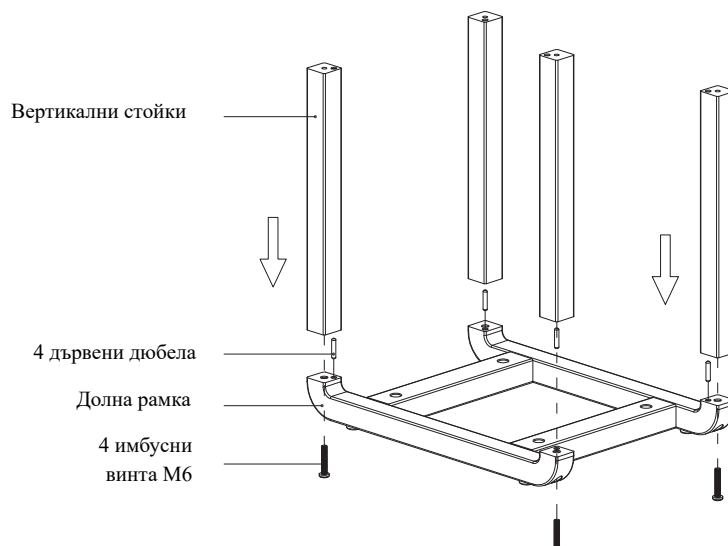


- Поставете 4 дървени дюбела във вертикалните стойки.
- Поставете долната рамка върху равна повърхност и монтирайте вертикалните стойки.
- Стойката със скобите за кабел трябва да е отзад вляво, със скобите навън.
- Обърнете модула и завийте 4 имбусни винта М6 в отворите на долната рамка. Затегнете ги с приложения имбусен ключ.

Стъпка 2

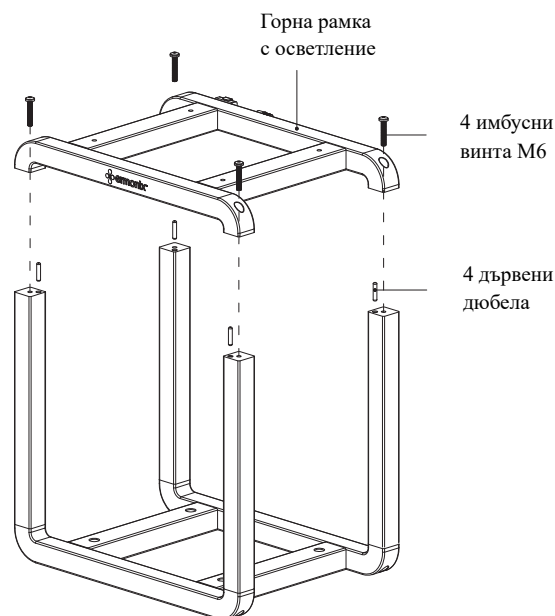


- Поставете 4 дървени дюбела във вертикалните стойки.
- Монтирайте горната рамка върху вертикалните стойки така, че логото Ermonix да сочи напред.
- Завийте 4 имбусни винта М6 в отворите на горната рамка и ги затегнете с приложения имбусен ключ. Запазете останалите винтове за вертикално свързване на втори модул.

Стъпка 3

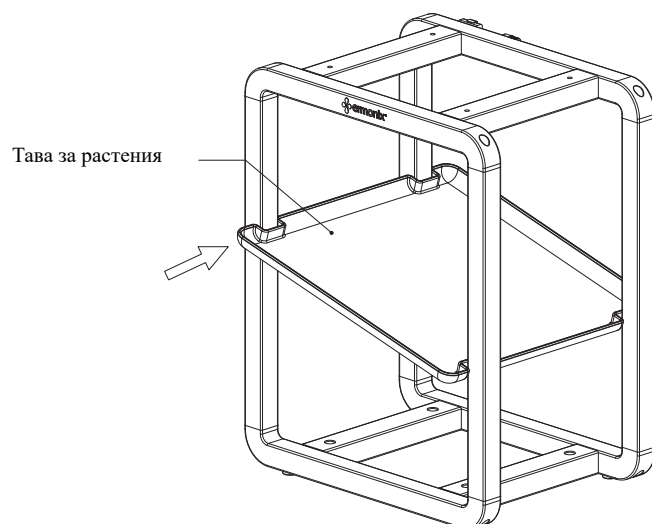

- Наклонете тавата, вкарайте я в рамката и след това я спуснете на място.

Стъпка 4

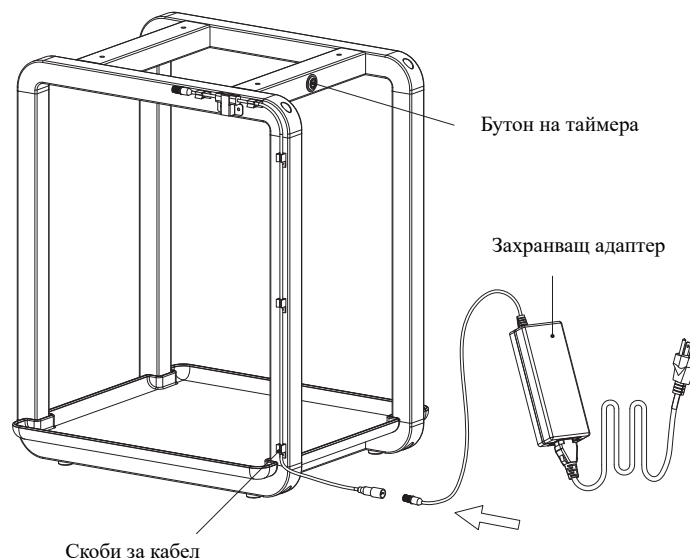


- Закрепете кабелите във фабрично монтираните скоби на рамката. При нужда са приложени резервни скоби.
- Включете захранващия адаптер в контакт.
- Осветлението има три автоматични настройки на таймера, обозначени с цвета на светещия бутон:
 - Розово: 6 ч ВКЛ. / 18 ч ИЗКЛ.
 - Синьо: 12 ч ВКЛ. / 12 ч ИЗКЛ.
 - Червено: 16 ч ВКЛ. / 8 ч ИЗКЛ.
- Натискайте бутона на таймера върху горната рамка, докато изберете желаната настройка. След това таймерът работи автоматично.
- Препоръчваме да пускате уреда сутрин.
- За да нулирате таймера, натискайте бутона, докато осветлението изгасне, и след това отново изберете желаната настройка.

2.2. Сглобяване на няколко модула


Максимум 3 модула на един захранващ адаптер.

Стъпка 5

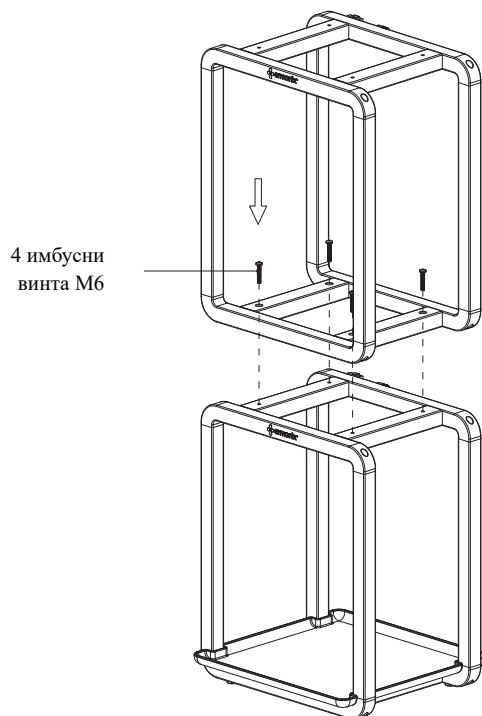

- Повторете стъпки 1 и 2.
- За вертикална конфигурация свалете гумените крачета и разположете горния модул така, че отворите за винтовете да съвпадат. Завийте 4 имбусни винта М6 в отворите на долната рамка и ги затегнете с приложени имбусен ключ.


Стъпка 6

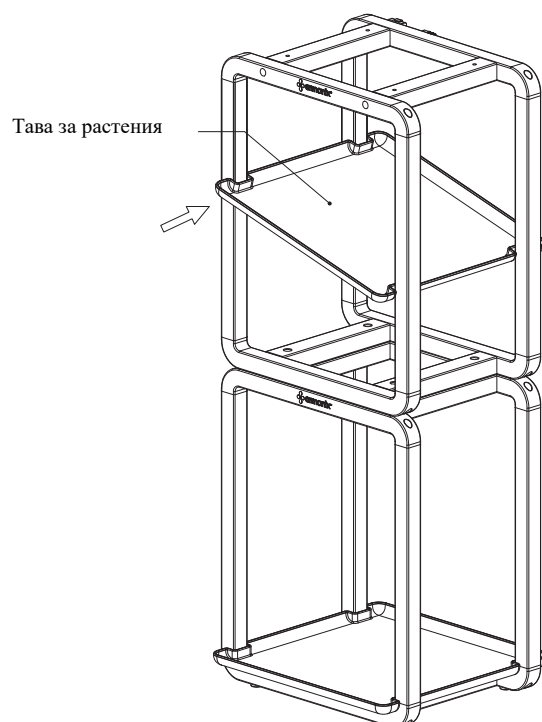



- Наклонете тавата, вкарайте я в рамката и след това я спуснете на място.

Стъпка 7

- Свържете модулите с проходните захранващи кабели. Следвайте примерните конфигурации по-долу.
- Закрепете кабелите във фабрично монтираните скоби. При нужда използвайте резервните скоби.
- За да започнат всички свързани модули да светят по едно и също време, изберете желаната настройка на таймера на всеки модул, изключете захранващия адаптер от контакта за поне 1 минута и след това го включете отново.
- **НИКОГА** не подреждайте и не свързвайте повече от три модула. Превишаването на този лимит претоварва LED драйвера и поврежда уреда.

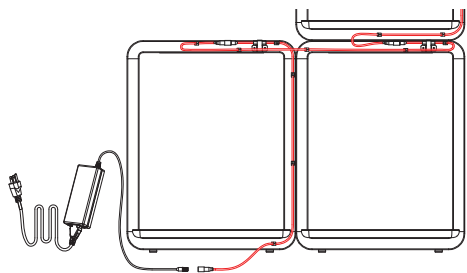

Конфигурация А

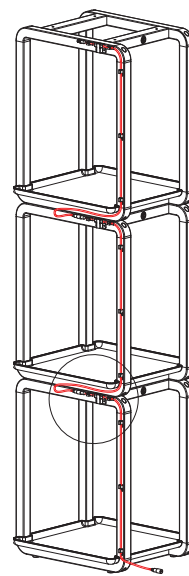

Конфигурация В

3. Инструкции за безопасност

- **ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ:** Използвайте Grow Cube само на закрито и го свързвайте към правилно инсталиран контакт с подходяща защита. Всеки разклонител и обикновен щепсел трябва да е снабден с подходящ предпазен прекъсвач. Развийте напълно удължителите преди употреба, в противен случай може да прегреят. Не включвайте щепсели един в друг — това може да претовари контакта и да предизвика пожар.
- **ПОДДРЪЖКА:** Самостоятелните електротехнически дейности са опасни и вече са коствали човешки животи. Всички електроинсталационни работи трябва да се извършват от квалифициран електротехник.
- **НЕ ПОТАПЯЙТЕ:** Не потапяйте кабела или която и да е електрическа част във вода или друга течност. Когато не използвате уреда, изключете кабела от контакта. Ако върху Grow Cube се разлее течност, изключете го и преди следваща употреба го дайте за проверка на квалифициран електротехник.
- **ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** Никога не пипайте щепсела с влажни ръце. Никога не издърпвайте щепсела от контакта за кабела — винаги хващайте самия щепсел. Винаги изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта, когато не използвате Grow Cube, когато го почиствате или при повреда. Преди сервиз или смяна на осветлението изключете захранването. Използвайте Grow Cube само по начина, описан в това ръководство. Всяка друга употреба се счита за неправилна и може да доведе до материални щети или телесни наранявания. Grow Cube не е детска играчка и деца могат да го използват само под надзора на възрастен. Приемайте всяко изтръпване или лек удар като предупреждение. Не докосвайте уред, който изтръпва или удря, докато не бъде ремонтиран от оторизиран сервиз.
- **САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА:** Grow Cube не е предназначен за търговска употреба и служи единствено за домашни и лични нужди.

Захранващ блок със сертификат UL (досие № E490471)

4. Гаранционни условия

За Grow Cube се предоставя гаранция срещу дефекти в материалите и изработката за срок от 12 месеца от датата на покупката. Дефекти, възникнали в гаранционния срок при нормална употреба и грижа, ще бъдат отстранени, продуктът ще бъде заменен или сумата ще бъде възстановена по наша преценка. Имате право и на ремонт или замяна, ако стоката не е с необходимото качество, а дефектът не е съществен.

Документ за покупка — Гаранцията важи за първоначалния купувач и не е прехвърляема. Моля, запазете касовата бележка, фактурата или друг документ за покупка с датата на закупуване.

Нормално износване — Гаранцията не покрива нормалното износване на продукта или на негови части.

Исключения — Гаранцията не покрива:

- дефекти, причинени от злополука, неправилна или груба употреба, погрешен монтаж или експлоатация, липса на разумна грижа, неоторизирана промяна, загуба на части, намеса или опит за ремонт от лице, което не е упълномощено от дистрибутора;
- продукт, който не е бил монтиран, използван или поддържан съгласно указанията на производителя, приложени към него;
- продукт, използван за цели, различни от домашни;
- повреди, причинени от неправилно хранване или погрешно свързване на кабела.

Предявяване на рекламация: info@ermonix.com



5. Информация за съответствие

- **Съответствие СЕ:** Това устройство отговаря на стандарт EN 60065, което означава, че няма да навреди на потребителя или на други продукти в следните ситуации: 1) токов удар, 2) висока температура, 3) излъчване, 4) вътрешна експлозия, 5) механична повреда, 6) опасност от пожар, 7) химически изгаряния.
- **Декларация за съответствие с ЕС:** Този продукт — и когато е приложимо, доставените аксесоари — е маркиран с „СЕ“ и следователно отговаря на приложимите хармонизирани европейски стандарти, изброени в Директивата за ЕМС 2014/30/ЕС, Директивата RoHS 2011/65/EU и изменение (ЕС) 2015/863.
- **Забележка WEEE:** 2012/19/ЕС (Директива за ОЕЕО): Продуктите, маркирани с този символ, не могат да се изхвърлят като несортиран битов отпадък в Европейския съюз. За правилно рециклиране върнете продукта на местния търговец при закупуване на равностойно ново оборудване или го предайте в определен пункт за събиране. Повече информация: www.recyclethis.info

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg